

Henkel – Çözüm Üreticisi

Gerçek anlamda bütünleşmiş, gerçek anlamda uluslararası

Henkel tüm dünyada faaliyet gösteren, pazara odaklı, markaları ve teknolojileriyle uzman, 75'in üstünde ülkede iştiraki olan, tek bir kaynaktan teknoloji yetkinliği sağlayan bir kuruluştur. Dünyanın 125 ülkesindeki insanlar Henkel'in markalarına ve teknolojilerine güvenmektedir. Portföyümüz; yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri, cam yapıştırma ürünleri, korozyon koruması, gövde altı ve darbe koruyucu kaplamalar, ses azaltma çözümleri, kaporta bakım ürünleri ve daha bir çok uzmanlık gerektiren kimyasallar içermektedir.

Loctite® ve Teroson gibi kanıtlanmış ve güvenilir isimlere sahip güçlü markalar bu ortak platforma katkı sağlayarak, uzun zamandır Henkel'in başarısının anahtarı olmuştur.

Henkel, en zorlu koşullarda bile güvenilir performansın şart olduğu motor sporlarına dünya çapında yoğun şekilde destek vermektedir. Yıllardır Dakar Rallisinin Resmi Ortağı ve Tedarikçisi olarak Henkel yarışmacı ekipleri şirketin yenilikçiliğini ve teknolojik mükemmelliğini yansıtan ürünlerle desteklemiştir. Yıllar içinde bu yakın ilişkiler, birçok sürücünün bitiş çizgisine varabilmesine yardımcı olan hızlı ve etkin tamirler için sunulan uzman servis ve yüksek kalitedeki yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri üzerine inşa edilmiş, karşılıklı güven ve anlayış şeklindeki güçlü bir ilişkiye dönmüştür.

Tüm gereksinimleri karşılar

Henkel; mükemmel ürünlerden çok daha fazlasını sunmaktadır, en büyük zorluklara ve karşılaştığınız sorunlara güvenilirlik, güvenlik ve dayanıklılığı garanti eden çözümler üretir.

Gereksinim duyacağınız her türlü yardımı ve desteği alacağınızı garantilemek için burdayız. Yalnızca bizimle iletişime geçmeniz yeterli...

Henkel'in portföyündeki Loctite® ve Teroson ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.henkel.com.tr sitesini ziyaret edebilir ve buradan kataloglar, veri formları, teknik dökümanlar ve uygulama örnekleri indirebilirsiniz.

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. No: 8 Buyaka
İki Sitesi C Blok, Kat 10-14
Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul - TÜRKİYE

Tel : +90 216 579 40 00
Faks: +90 216 579 40 41

www.henkel.com.tr
www.terosontraining.com

72281100075

LOCTITE®

Teroson

Otomotiv Tamir ve Bakım Katalođu



Henkel

Excellence is our Passion

Teroson

ARACINIZIN HAVASI NE KADAR SAĞLIKLI?

Terosept Klima Temizleyici

Yüksek teknolojisi ve özel temizleyicisi sayesinde ulaşılmaz zor noktalarda oluşan bakteri ve mantarları yok ederek aracınızın klimasını temizler.



Henkel

Excellence is our Passion

Henkel Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yanıbaşında



Katkılarımızla oluşan "Henkel'den geleceğiniz için bir armağan" projesinde meslek lisesi öğrencilerine ödev klasörleri ve ders kitapları dağıtılmıştır.

Giriş

Tüm Tamirler İçin Çözümler

Bu bakım-onarım kılavuzu ile tüm araç tiplerine yönelik bakım ya da tamir sorunlarını çözmek için Henkel'in ürün portföyündeki en uygun Loctite® Teroson ürününü kolaylıkla seçebilirsiniz. Bunlar, tamirini yaptığınız otomobillerin üretiminde otomotiv endüstrisi üreticilerinin kullandığı ürünlerdir. Aynı ürünler dünyanın her yerindeki yarış araçları için kullanılmaktadır.

Çözüm bulmak için farklı başlangıç noktaları:

- Henkel ürün portföyü içindeki Loctite® ve Teroson ürün kategorileri
- Uygulama kılavuzu bölümü
- Sipariş bilgilerini içeren ürün listesi

Henkel ürün portföyü otomotiv endüstrisindeki bakım ve tamir gereksinimlerinin tümünü kapsar

• Mekanik Tamirlerde:

Henkel'in Loctite® markası mekanik montajların güvenilirliğini sağlamaya yönelik çok geniş kapsamlı bir ürün gamı sunmaktadır.

Servis teknisyenleri, otomotiv endüstrisi tamir profesyonellerinin gereksinimlerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış bu ürünlerin kalitesindeki devamlılığa ve ürünün her zaman bulunabilirliğine güvenir.

• Karoser ve Cam Tamirlerinde:

Henkel'in Teroson markası ise, kesme modülü, iletkenlik ve radyo frekansı performansı ile mevcut OEM/OES gereksinimlerinin çoğunu karşılayan cam tamir çözümleri önermektedir.

• Karoser Tamir ve Korunmasında:

Henkel'in, yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünlerinden alt kaplama ve darbe koruyucuya, plastik tamir ve ses izolasyonuna kadar her türlü konuda çözümleri mevcuttur. Henkel bu ürünlerin şişe, kutu, kartuş ve varillerden uygulanmaları için gerekli uygulama araçları ve teçhizatını da sunmaktadır.


Web sitemize girerek daha fazlasını keşfedin!

Ürünlerimiz ya da Henkel hakkında daha fazla bilgi için web sitemize girmeniz yeterlidir.

www.loctite.com.tr www.terosontraining.com
www.teroson.com



- Detaylı ürün bilgileri
- Uygulamalı vaka örnekleri
- Ürün eğitimleri
- Videolar, fotoğraflar ve oyunlar
- Profesyonel danışmanlık
- İletişim

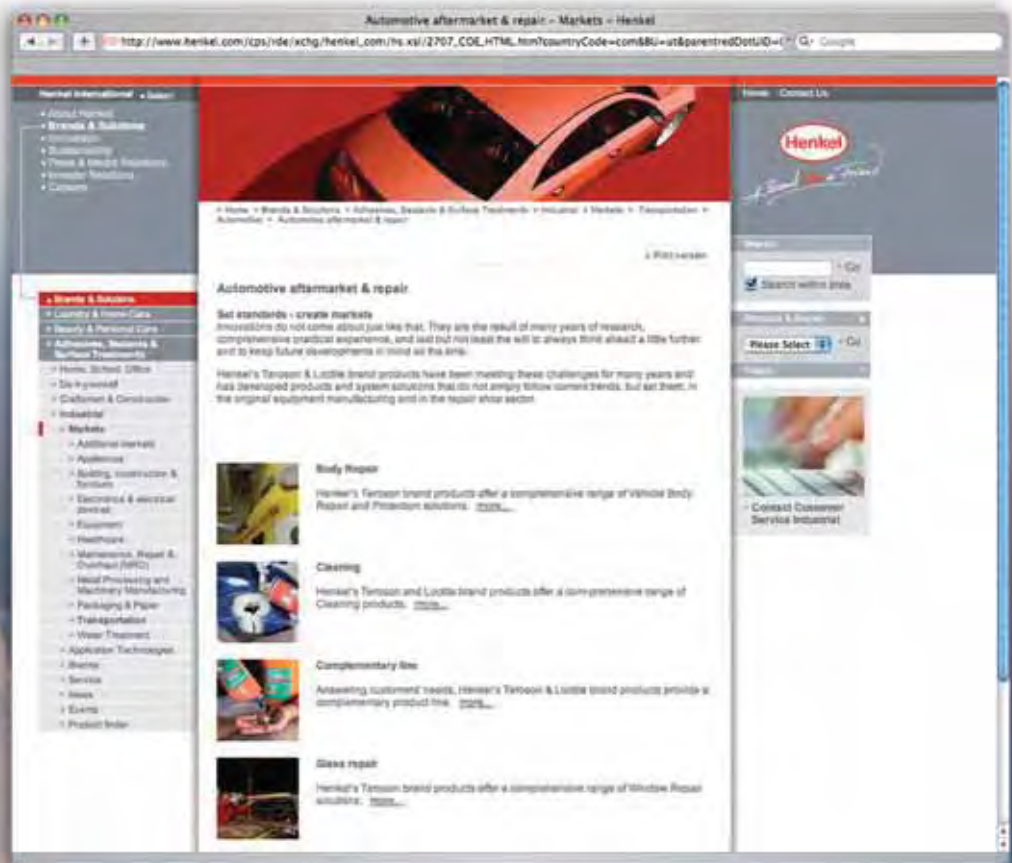

Tüm araçlar için mekanik ve karoser tamir çözümleri



8 Mekanik Tamir - Genel Bakış

- 10 Vida Gevşemezlilik
- 12 Boru Sızdırmazlık
- 13 Sıkı Geçme
- 14 Contalama
- 18 Temizleme
- 22 Yağlama

24 Karoser Tamiri - Genel Bakış

- 26 Cam Yapıştırma
- 30 Mastikleme
- 32 Hızlı Yapıştırma
- 33 Karoser ve Parçaları Yapıştırma
- 36 Plastik Tamiri
- 38 Gövde Altı Tamiri - Genel Bakış

38 Alt Kaplama - Korozyon Önleme

- 40 Darbe Korumucular / Korozyon Önleme
- 42 Muımlama / Korozyon Önleme
- 44 Ses İzolasyonu / Akustik
- 46 Klima Temizleme
- 47 El Temizleme / Dış Bakım

48 Ekipman

50 Eğitim Programı

51 Müşteri Referansları

53 İçindekiler

Mekanik Tamir

Motor, Şanzıman, Şaft - Ürün Uygulamaları

Contalama / Sayfa 16

Loctite® 5923

Termostat hortum bağlantısı

Loctite® 5699 Silikon Gri

Su pompası ve termostat yuvası contası

Loctite® 5926 Silikon Mavi

Manifold yeri

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5920

Silikon Bakır

Kapak contasının takviyesi

Loctite® 5922

Conta Takviye

Emme manifoldu contası

Boru Sızdırmazlık / Sayfa 12

Loctite® 577 Boru Sızdırmazlık

Su sıcaklık sensörü contası

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5699

Silikon Gri

Devirdaim pompası contası

Loctite® 5910

Premium Silikon Siyah

Zamanlama zinciri kapak contası

Loctite® 5910

Premium Silikon Siyah

Yağ karteri contası

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5920

Silikon Bakır

Egzoz Mainfold contasının

takviyesi

Vida Gevşemezlik / Sayfa 10

Loctite® 243

Zamanlama zinciri kapak civataları

Vida Gevşemezlik / Sayfa 10

Loctite® 243

Yağ karteri civataları

Vida Gevşemezlik / Sayfa 10

Loctite® 243

Transmisyon yağı karteri civataları

Otomobil tamirinde kullanılan geniş yelpazeli Loctite® ürün uygulamalarından bazı örnekler aşağıda gösterilmektedir. Bu uygulamaların çoğu ağır vasıta ya da motosiklet tamirlerinde de uygulanabilir.

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5910 Siyah Silikon
Sübab Kapağı Contası

Temizleme / Sayfa 18

Montaj öncesinde tüm somun,
cıvata ve flanşları Loctite® 7063
ile temizleyiniz.

Yağlama / Sayfa 22

Loctite® 8060 Alüminyum Montaj Pastası
Bujiler

Vida Gevşemezlik / Sayfa 11

Loctite® 268 Stick ya da
Loctite® 271/2701
Egzoz Manifold Cıvataları

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5910
Siyah Silikon
Diferansiyel Contası

Sıkı Geçme / Sayfa 13

Loctite® 648
Aks ve küçük çark taşıyıcısı

Yağlama / Sayfa 22

Loctite® 8060
Montaj Pastası
Tekerlek cıvataları

Contalama / Sayfa 15

Loctite® 5910
Premium Siyah Silikon
Transmisyon yağı karteri
contası

Vida Gevşemezlik / Sayfa 10

Loctite® 243
Arka diferansiyel cıvataları

Vida Gevşemezlik

- Dişli bağlantıları sabitlemek ve sızdırmazlıklarını sağlamak üzere Loctite tarafından geliştirilmiştir.
- Otomotiv OEM'leri tarafından önerilmektedir.
- Dişliler arasındaki boşluklar doldurularak uygulanır.
- Gerilim anında gevşemeyecek tek parça ve güvenilir birleştirme sağlar.

Tanım

Mukavemet

Diş Büyüklüğü

Sıcaklık Dayanımı

Mavi – sıvı

Orta

M 36'ya kadar

+150 °C

Pratik İpuçları:

- Yapıştırıcıyı uygulamadan önce parçaları Loctite® 7063 ile temizleyiniz.
- Vida gevşemezlik ürünü 5 °C'nin altında bir sıcaklıkta uygulanacaksa, önceden Loctite® 7240 (Aktivatör) ile ön işlem uygulayınız.
- Parçalar yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka bırakan yıkama solüsyonları ya da kesme sıvıları ile temas etmişse kullanımdan önce temiz su ile yıkayınız.

Loctite® 243



Loctite® 243 Orta Mukavemetli Vida Gevşemezlik Ürünü

- Vibrasyona bağlı gevşemeyi önlemek amacıyla civata, somun ve saplamları sabitlemek ve sızdırmazlıklarını sağlar
- Standart aletlerle demontaja olanak verir
- Her çeşit metal dişli bağlantılarda etkilidir

Uygulamalar:

Volan civataları, ayna dişlisi civataları, krank mili somunları ve kapaklardaki dişli bağlantılar, yağ boşaltım tıpası.

Ambalaj	IDH No.
10 ml şişe	1335840
50 ml şişe	1335884
250 ml şişe	135357

Loctite® 270/271



Yeşil / Kırmızı – sıvı

Yüksek

M 30'a kadar

+150 °C

Loctite® 2701



Yeşil – sıvı

Yüksek

M 20'ye kadar

+150 °C

Loctite® 2400



Mavi – sıvı

Orta

M 36'ya kadar

-50 ile +150 °C arasında

Loctite® 2700



Yeşil – sıvı

Yüksek

M 36'ya kadar

-55 ile +150 °C arasında



Loctite® 270 Yüksek Mukavemetli Vida Gevşemezlilik Ürünü

- Cıvata, somun ve saplamalarda maksimum sabitleme gücü için
- Gevşememesi gereken montajlarda kalıcı sabitleme için
- Bağlantıların sızdırmazlığı
- 300 °C'ye ısıtılarak demonte edilebilir

Uygulamalar:

Vites kutularındaki dişlilerin, silindir blokların vb. sabitlenmesi.

Loctite® 271/2701 Yüksek Mukavemetli Vida Gevşemezlilik Ürünü

- Cıvata, somun ve saplamalarda maksimum sabitleme gücü için
- Gevşememesi gereken montajlarda kalıcı sabitleme için
- Bağlantıların sızdırmazlığı
- 300 °C'ye ısıtılarak demonte edilebilir

Uygulamalar:

Vites kutularındaki dişlilerin, silindir blokların vb. sabitlenmesi, vites kutuları ve silindir bloklarındaki saplamaların sabitlenmesi.

Loctite® 2400 Sağlık ve Güvenlikte Lider Orta Mukavemette Vida Gevşemezlilik Ürünü

- Tehlike simgeleri yok, risk ve güvenlik uyarıları yok
- "Beyaz" Malzeme Güvenlik Bilgi Formu – (EC) No. 1907/2006 – ISO 11014-1'e göre, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda Bölüm 2, 3, 15 ve 16'da uyarı yok
- Kürleşmiş üründe mükemmel kimyasal ve termal direnç

Uygulamalar:

Servis ihtiyacı olan ve düzenli olarak el aletleri ile sökülmesi gereken bağlantılar için - imalat tezgahları ve presler, pompalar ve kompresörler, montaj cıvataları, vites kutuları.

Loctite® 2700 Sağlık ve Güvenlikte Lider Yüksek Mukavemette Vida Gevşemezlilik Ürünü

- Tehlike simgeleri yok, risk ve güvenlik uyarıları yok
- "Beyaz" Malzeme Güvenlik Bilgi Formu – (EC) No. 1907/2006 – ISO 11014-1'e göre, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda Bölüm 2, 3, 15 ve 16'da uyarı yok
- Kürleşmiş üründe mükemmel kimyasal ve termal direnç

Uygulamalar:

Tekrar sökülme ihtiyacı olmayan bağlantılar için - volan cıvataları, vites kutusu içindeki cıvatalar, diferansiyel, mil yatağı, krank mili.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 10 ml	1336324
Şişe 50 ml	1335897

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	135281

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	1295164
Şişe 250 ml	1295104

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	1299454
Şişe 250 ml	1299244

Boru Sızdırmazlık / Sıkı Geçme

Loctite® Boru Sızdırmazlık Ürünleri

- Metal borular ve bağlantıları için anında düşük basınç sızdırmazlığı sağlar
- Parçalanma nedeniyle kaymaz, çekmez ya da sistemleri tıkamaz

Loctite® Sıkı Geçme Ürünleri

- Dişli olmayan silindirik metal birleşimlerin sabitlenmesi için uygundur

Loctite® 577



Loctite® 641



Tanımı	Macun	Sarı – sıvı
Mukavemet	Orta	Orta
Boru Çapı / Çapta Boşluk	3"e kadar	0.25 mm'ye kadar
Sıcaklık Dayanımı	+150 °C	+150 °C

Pratik İpuçları:

- Uygulama öncesinde Loctite® 7063 kullanarak tüm parçaları temizleyiniz ve kurulaştırınız.
- Sızdırmazlık / sıkı geçme ürünü 5 °C'nin altında bir sıcaklıkta uygulanacaksa, önceden Loctite® 7240 (Activator) ile ön işlem yapınız.
- Parçalar yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka bırakan yıkama solüsyonları ya da kesme sıvıları ile temas etmişse, kullanımdan önce parçaları sıcak su ile yıkayınız.



Loctite® 577 – Boru Sızdırmazlık Ürünü

- Metal dişliler için genel amaçlı sıvı dişli sızdırmazlık ürünü
- Sadece metal dişliler için uygundur
- Anında düşük basınç sızdırmazlığı sağlar
- Yakıt, yağ, soğutma sıvıları ve hidrolik sıvılara dirençlidir
- Titreşim kaynaklı gevşemeye karşı bağlantıyı sabitler

Uygulamalar:

Hidrolik ve pnömatik devreler için idealdir. Keten, macunlar ve PTFE bantların yerine kullanılır.

Loctite® 641 – Sıkı Geçme Ürünü

- Rulmanların şaft üzerine veya yuvasına sabitlenmesi için kullanılır
- Parçaların sonradan sökülmesine olanak tanır

Uygulamalar:

Her çeşit rulman ve burç sabitlenmesi.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	142454

Ambalaj	IDH No.
Şişe 10 ml	195529
Şişe 50 ml	142437

Loctite® 648



Yeşil – sıvı

Yüksek

0.15 mm'ye kadar

+175 °C

Loctite® 638



Yeşil – sıvı

Yüksek

0.25 mm'ye kadar

+150 °C

Loctite® 660



Gümüş – macun

Yüksek

0.5 mm'ye kadar (aktivatör ile)

+150 °C



Loctite® 648 – Sıkı Geçme Ürünü

- Yüksek mukavemetli montajlar için
- Tamir edilmiş parçalarda boşlukları doldurur
- Bağlantıların sızdırmazlığını sağlar ve sürtünmeye bağlı korozyonu önler
- Standart aletlerle demonte edilmesi zordur

Uygulamalar:

Freze oluklu şaftların, rulmanların, direksiyon sisteminin elemanlarının, vites dişlileri ve tüm silindirik kısımların (örn. gömlekler, burçlar ve ekler) sıkı geçmesi.

Loctite® 638 – Sıkı Geçme Ürünü

- Metal yüzeyler arasında sıkışıp hava ile teması kesildiğinde kürleşmeye başlar ve çok yüksek mukavemette yapışma sağlar
- Silindirik sıkı geçme uygulamalarında kullanılır

Uygulamalar:

Burç ve kovanların yataklarına veya şafta sabitlenmesi.

Loctite® 660 – Quick Metal

- Yıpranmış şaftlar, burçlar ve rulmanların kolaylıkla onarılması için
- Birleştirilmiş yüzeylerin korozyonunu önler
- Özellikle büyük boşlukların doldurulması için uygundur
- Yıpranmış paralel kama, oluk ve konik parçaların onarımı için idealdir

Uygulamalar:

Şaftlar, yuvalar, rulmanlar, burç, sürüş düzenekleri (örn. kam mili, debriyaj, volan ve krank milleri) gibi aşınmış metal parçaların arasındaki boşlukların doldurulması.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	135525

Ambalaj	IDH No.
Şişe 10 ml	142619
Şişe 50 ml	135518

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	229232

Mekanik Tamir

Contalama

- Geniş kapsamlı ve karmaşık contalama ve sızdırmazlık gereksinimlerini karşılar
- Tüm boşlukları sıvı ve sıcaklığa mükemmel dayanıklı şekilde doldurur
- Uzun süreli kullanım sonrasında bile parçalar kolaylıkla demonte edilebilir

Loctite® 510



Loctite® 518



Loctite® 574



Flanş Tipi	Sert	Sert	Sert
Boşluk	0.25 mm'ye kadar	0.25 mm'ye kadar	0.25 mm'ye kadar
Sıcaklık Dayanımı	200 °C'ye kadar	150 °C'ye kadar	150 °C
Yağ Dayanımı	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
Su / Glikol Dayanımı	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel

Pratik İpuçları:

- Contalanacak parçaların üzerinde eski contadan kalma izler varsa, Loctite® 7200 conta sökücü ile temizleyiniz
- Contalama öncesinde tüm parçalar temiz ve kuru olmalıdır. Bunun için Loctite® 7063 kullanınız
- Anaerobik ürünler metal yüzeyler arasında hava ile teması kesildiğinde kürleşir



Loctite® 510 – Flanş Sızdırmazlık Ürünü

- Yüksek sıcaklığa dayanıklı flanş contası
- Metal flanşlar için
- Flanş yüzeyine adapte olur ve 0.25 mm'ye kadar boşluk doldurur
- Monte edilmiş flanşların dönme momenti kapasitesini artırır

Uygulamalar:

Transmisyon ve motor sızdırmazlığı için. Düşük basınçta anında sızdırmazlık sağlar.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	142608
Şişe 250 ml	142609



Loctite® 518 – Flanş Sızdırmazlık Ürünü

- Orta mukavemetli anaerobik flanş contası
- Metal flanşlar için
- Flanş yüzeylerine adapte olur ve 0.25 mm'ye kadar boşluk doldurur
- Jel kıvamlı
- Başüstü uygulamalar ve dikey yüzeyler için idealdir (damlamaya yapmaz)
- Düşük basınçta anında sızdırmazlık sağlar

Uygulamalar:

Sert flanş (örn. devridaim pompası flanşları, motor diferansiyel ve zamanlama kapakları) yüzeylerinin sızdırmazlığı için.

Ambalaj	IDH No.
Şırınga 50 ml	142456
Kartuş 300 ml	142464



Loctite® 574 Yüzey Contası

- Sert ve esnemeyen flanşların sızdırmazlığında kullanılır
- Metal yüzeyler arasında hava ile teması kesildiğinde kürleşir
- Orta mukavemetli bağlantı sağlar, kolay sökülebilir
- Otomotiv sektöründe kullanılan çoğu kimyasala karşı dirençlidir

Uygulamalar:

Dişli kutusu, diferansiyel gibi sert ve esnemeyen flanşlar.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 50 ml	142616
Şişe 250 ml	135500

Loctite® 598



Esnek

1 mm'ye kadar

-55 °C + 250 °C (kısa süreli)

Mükemmel

İyi

Loctite® 5910



Esnek


1 mm'ye kadar

-55 °C ile 250 °C arası (aralıklı)

Mükemmel

İyi

Loctite® 5699



Esnek

1 mm'ye kadar

-55 °C ile 250 °C arası (aralıklı)

Çok İyi

Mükemmel

Loctite® 5920



Esnek

1 mm'ye kadar

-55 °C ile 350 °C arası (aralıklı)

Çok İyi

İyi



Loctite® 598 Siyah Silikon Conta

- Esnek flanşlarda pürüzlü, büyük boşluklu yumuşak metal parçaların sızdırmazlığında kullanılır
- Korozyon yapmaz
- Metal, plastik ve boyalı parçalar için kullanılabilir
- Sürekli yağ teması olan flanşlar için uygundur

Uygulamalar:

Vana kapakları, yağ karteri, zamanlama kapağı, emme manifoldu, transmisyon yağ karteri.



Loctite® 5910 Siyah Silikon Conta

- Kalıcı yağ teması olan flanşlar için
- Metal, plastik ve boyalı parçalar için kullanılabilir
- Kokusu az, korozyon yapmaz

Tipik Kullanım Alanları:

Yağ karteri, subap kapağı, emme manifoldu, zamanlama zinciri kapağı, transmisyon kapağı, diferansiyel kapağı, vb.



Loctite® 5699 Gri Silikon Conta

- Sürekli su / glikol teması olan flanşlar için
- Metal, plastik ve boyalı parçalar için kullanılabilir
- Kokusu az, korozyon yapmaz

Tipik Kullanım Alanları:

Devridaim pompası, termostat, subap kapağı, emme manifoldu, transmisyon kapağı, diferansiyel kapağı, vb.



Loctite® 5920 Bakır Silikon Conta

- Yüksek sıcaklıklara maruz kalan flanşlar ve yüksek performanslı motorlar
- Metal, plastik ve boyalı parçalar için kullanılabilir
- Kokusu az, korozyon yapmaz

Tipik Kullanım Alanları:

Turbo ve egzoz sistemleri, yağ karteri, subap kapağı, emme manifoldu, zamanlama zinciri kapağı, diferansiyel kapağı.

Ambalaj IDH No.
Tüp 80 ml 491985

Ambalaj IDH No.
Tüp 50 ml 142511
Quick Gasket 200 ml 728771
Kartuş 300 ml 142491

Ambalaj IDH No.
Tüp 80 ml 491982
Kartuş 300 ml 142480

Ambalaj IDH No.
Tüp 80 ml 491984

Metal Tamir Ürünleri

Contalama

Loctite® O-Ring Kiti



Loctite® 5972



Loctite® 5922



Loctite® 5923



Flaş Tipi	-	Sert ya da Esnek	Sert ya da Esnek	Sert ya da Esnek
Kürleşme Metodu	-	Kuruyarak	Kuruyarak	Kuruyarak
Sıcaklık Dayanımı	-	+300 °C	200 °C'ye kadar	200 °C'ye kadar
Yağ Dayanımı	-	İyi	İyi	İyi
Su / Glikol Dayanımı	-	İyi	İyi	İyi

Pratik İpuçları:

- Contalanacak parçaların üzerinde eski contadan kalma izler varsa Loctite® 7200 conta sökücü ile temizleyiniz
- Contalama öncesinde tüm parçalar temiz ve kuru olmalıdır. Bunun için Loctite® 7063 kullanınız
- Anaerobik ürünler metal yüzeyler arasında hava ile temasları kesildiğinde kürleşir



Loctite® O-Ring Kiti

- O-Ring değiştirme işini anında yapmak için
- Kullanımı kolaydır
- Sadece birkaç saniye içinde kullanıma hazır olur
- Yapışma, kauçuğun kendisi kadar güçlü olur

Kitin İçeriği:

5 farklı boyda nitril kauçuk kordon, bölme cihazı, güvenli bıçak, 20 g Loctite® 406 yapıştırıcı.

Ambalaj IDH No.
O-Ring Kiti 1 şişe 142407



Loctite® 5972

Yüksek Sıcaklık

- Katı contalara takviye amaçlı kullanılan yüzey contası
- Yağlara karşı dayanıklıdır

Uygulama:

Silindir kapak contası, sıcaklığın yüksek olduğu motor flaşları, buhar ve ısıtma hatları.

Ambalaj IDH No.
Tüp 200 ml 142273



Loctite® 5922

Conta Takviye No. 3

- Eski ve yeni katı contaların (kağıt, mantar, keçe) sızdırmazlık performanslarını artırır
- Yavaş kürleşen bir macundur
- Kalıcı, esnek, sertleşmeyen bir film haline gelir
- Demontaj gerektirebilecek parçalar için uygundur

Uygulama:

Motor ve vites kutusunda kullanılabilir. Eski ve yeni katı contalar ile birlikte flaşların sızdırmazlığını sağlar. Tamir sonrası parçaların montajı için idealdir.

Ambalaj IDH No.
Tüp 200 ml 195930



Loctite® 5923

- Flaş sızdırmazlığı ya da katı contaların takviyesi için kullanılır
- Tamir sonrası parçaların montajı için idealdir
- Düşük viskoziteli bir üründür
- Fırça kapaklı kutu şeklinde sunulmaktadır

Uygulama:

Motor ve vites kutusunda kullanılır. Eski ve yeni katı contalar ile birlikte flaşların sızdırmazlığı / takviyesi için uygundur.

Ambalaj IDH No.
Kutu 450 ml 142270

Loctite® 3450



Loctite® 3471



Loctite® 3475



Tanım	2K Epoksi	2K Epoksi	2K Epoksi
Karışım Oranı hacimce/ağırlıkça	1:1	1:1	1:1
Karışımla çalışma süresi	4 dk	45 dk	45 dk
İlk tutuş süresi	12 dk	180 dk	180 dk
Sıcaklık dayanımı	+100 °C'ye kadar	+120 °C'ye kadar	+120 °C'ye kadar



Loctite® 3450 - Hızlı Epoksi

- Mekanik işlem yapılabilir
- Yüksek mukavemetlidir
- Hasarlı bileşenlerin yapıştırılması ve boşlukların doldurulması için idealdir

Uygulama:

Motor bloğu ve metal parçalardaki deliklerin, çatlakların ve hatalı işlemlerin tamiri.

Ambalaj	IDH No.
Şırınga 25 ml	762278



Loctite® 3471 - Çelik Metal Set

- Mekanik işlem yapılabilir
- Aşınmış metal parçaların onarılması ve yeniden yapılandırılması için uygundur

Uygulama:

Aşınmış ve çatlaklı motor bloğu, boru vs. her türlü çelik parça ve aksamın tamiri.

Ambalaj	IDH No.
Kutu 500 gr	229176



Loctite® 3475 - Alüminyum Metal Set

- Mekanik işlem yapılabilir
- Aşınmış metal parçaların onarılması ve yeniden yapılandırılması için uygundur

Uygulama:

Aşınmış ve çatlaklı motor bloğu, boru vs. her türlü çelik parça ve aksamın tamiri.


Ambalaj	IDH No.
Kutu 500 gr	229173

Temizleme

- Loctite® yapıştırıcı / sızdırmazlık ürünü kullanımından önce parçaları temizler
- İş alanlarını ve parçaları temizler ve yağları çıkarır
- Kürleşmiş sızdırmazlık ürünü artıklarını çıkarır

Tanımı	Temizleyici	Temizleyici	Temizleyici
Baz	Solvent	Solvent	Solvent
Renk	Renksiz, berrak sıvı	Renksiz, berrak sıvı	Renksiz, berrak sıvı

Fren, Balata Temizleyici



Fren, Balata ve Kaplin Temizleyicisi

- Fren, debriyaj ve transmisyon parçalarını temizler ve yağları çıkarır
- Hızlı ve etkilidir
- Yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü kalıntılarını uzaklaştırır
- Kalıntı bırakmaz

Uygulamalar:

Fren, debriyaj ve transmisyon flanşları üzerinde ve motor ile karbüratörden yağ, yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü kalıntılarının ve menteşeler ile bağlantılardaki katılaşmış yağlayıcıların uzaklaştırılması için uygulanır.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 500 ml	506067

Loctite® 7023



Loctite® 7023 – Gaz Kelebek Temizleyicisi

- Reçine, yağ ve vernik kalıntılarını hızlı bir şekilde çözer

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	1005879

Loctite® 7063



Loctite® 7063 – Temizleyici ve Yağ Sökücü

- Loctite yapıştırıcı ürün uygulamaları öncesinde yüzeylerin temizlenmesi ve yağların uzaklaştırılması için kullanılan genel amaçlı bir üründür
- Hızla buharlaşır
- Kalıntı bırakmaz

Uygulamalar:

Her türlü yağ, makine yağını ve kiri çıkarır. Yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarından önce kullanmak için idealdir.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	88344

Loctite® 7840



Temizleyici

Su bazlı

Mavi sıvı



Loctite® 7840 – Temizleyici ve Yağ Sökücü

- Çok amaçlı temizleyici ve yağ sökücü
- Su ile 1:4 oranından 1:128 oranına kadar sulandırılabilir (uygulamaya bağlı)
- Yüksek basınçlı temizlik makineleri kullanarak uygulanabilir
- Biyolojik olarak parçalanabilir

Uygulamalar:

Tamir işinden önce parçaların temizlenmesi, motor temizliği, atölye zemini ve duvarlar için kullanılır.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 750 ml	1427770
Bidon 5l	1427776
Bidon 20l	1427775

Loctite® 7200



Conta çıkarıcı

Solvent bazlı

Koyu sarı sıvı



Loctite® 7200 – Conta Sökücü

- Kurumuş contaları ve sızdırmazlık kalıntılarını, kurumuş yağ, katran, karbon birikintilerini ve boyaları çıkarır
- Kolay çıkarma, parçalara zarar gelmesini önler
- Kürleşmiş sızdırmazlıklar ve conta kalıntılarını 10 - 15 dk içinde yumuşatır
- Zımparalama gereksinimini azaltır

Uygulamalar:

Motor, transmisyon, karbüratör, devridaim ve yakıt pompaları, arka aks, vb. üzerindeki metal contalama yüzleri için önerilir.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	458654

Loctite® 7100



Sızıntı belirleyici

Su bazlı

Renksiz sıvı



Loctite® 7100 – Sızıntı Belirleyici

- Özellikle gaz ya da pnömomatik tesisatlarda, saf oksijen dışında, şüphelenilen sızıntıların kolaylıkla bulunmalarını sağlar
- Sıvı bazlı bir ürün olup, sızıntı bulunan yerlerde kabarcıklar yapmaya başlar

Uygulamalar:

Boru bağlantısı, sızıntı bulunması, tamir sonrasında sızdırmazlık kontrolü.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	250000

Loctite® 7039



Kontak temizleyici

Solvent bazlı

Renksiz sıvı



Loctite® 7039 – Kontak Temizleyici

- Elektrik bağlantılarının temizlenmesinde kullanılır
- Yalıtım verniklerini etkilemez
- Nem ya da diğer bulaşmaları çıkarır
- Silikon içermez

Uygulamalar:

Bağlantılar, röleler, sigortalar ve terminallerin temizlenmesinde.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	303145

Mekanik Tamir

YENİ

Temizleme

- Profesyonel kullanım
- İş alanlarını, mekanik parçaları ve araçları temizler, yağları çıkarır

pH-değeri

Çalışma Sıcaklığı

Uygulama Konsantrasyonu

9

5 - 80 °C

30 - 500 gr/litre

Loctite® 7012

11.3

Oda sıcaklığından 50°C'ye kadar

10 - 500 gr/litre

Pratik İpuçları:

- Bu ürünler iş alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarının % 90'ında kullanılabilir.
- Spreyleme makineleri veya yoğun zemin kirleri temizliğinde daha özel ihtiyaçlarınız için lütfen Henkel Satış Temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Loctite® 7010 – Çok Amaçlı Atölye Temizleyici

- Endüstriyel makine ve atölye temizliği için çok amaçlı, sıvı temizleyici
- Hafif kirlerin genel temizliğinde
- Hoş kokulu
- Biyolojik olarak çözünebilir, solvent içermez, güvenlik uyarısı taşımaz

Uygulamalar:

Yeterli miktardaki malzemeyi temizlenecek yüzey üzerine uygulayınız. Ürünleri yüzey üzerine bastırarak - ovalayarak yayınız.

Ambalaj

IDH No.

5 l

1438075

20 l

1438074



Loctite® 7012 – Daldırma Temizlik

- Ağır kirler için genel amaçlı temizleyici ve yağ sökücü
- Tüm mekanik parçaların basınçlı veya basınçsız temizliğinde
- Aynı zamanda sentetik yüzeyler, kauçuk ve boyalı yüzeyler için de uygun
- Kirli yüzeye mükemmel nüfuz etme ve gresi kolayca temizleme
- Manuel, sprey ve daldırma yöntemleri ile uygulanabilir
- Solvent içermez

Uygulamalar:

Oda sıcaklığında bez veya fırça ile, sprey şeklinde veya köpük makinası veya daldırma yöntemi ile uygulanabilir. Konsantrasyon: Manuel (%2-10), fırça ile (%2-5), yüksek basınçlı ekipman ile (%1-2 nozulda), köpük makinası ile (%20-50), daldırma tankında (%10-20), yıkama tablasında (%10-30).

Ambalaj

IDH No.

5 l

1435423

20 l

1435422

Loctite® 7013



9.5

Oda sıcaklığı

Kullanıma hazır



Loctite® 7013 Yıkama Uygulamaları için Endüstriyel Temizleyici

- Mekanik parçalar ve temizlik tablaları için suda çözünebilir temizleyici
- Mükemmel penetrasyon ve her tür kirliliğin çözülmesi
- Geçici pas koruması sağlar
- Düşük dermatolojik risk
- Solvent içermez

Uygulamalar:

Loctite® 7013 seyreltilmeden kullanılır. Yeterli miktarda ürünü fırça veya el duşu kullanarak uygulayınız.

Ambalaj	IDH No.
5 l	1436893
20 l	1436892

Loctite® 7018



10.1

Oda sıcaklığından 35°C'ye kadar

5 - 500 gr/litre



Loctite® 7018 Yüksek Basınç Temizleyici

- Mekanik parçalar için etkili zor kir temizleyici
- Yüksek basınç uygulamaları için uygun
- İyi köpürme özellikleri ve geçici korozyon koruması
- Yıkanabilir yüzeylerden kir, yağ ve gresin uzaklaştırılması
- Solvent içermez, biyolojik olarak çözünebilir

Uygulamalar:

Sprey ekipmanları veya köpük makinası ile uygulanabilir. Çalışma konsantrasyonları: Yüksek basınç uygulamaları: %0,5-2. Manuel veya köpükle temizlik: %20-50.

Ambalaj	IDH No.
5 l	1443623
20 l	1443621

Loctite® 7860



8.7

15 - 35°C

25 - 100 gr/litre



Loctite® 7860 – Az Köpüren Zemin Temizleyici

- Hassas zeminlerin günlük temizliği için nötral, az köpüren, parfümlü zemin temizleyici
- Koruyucu ve kir itici özellikler
- Zemin temizleme ekipmanlarında kullanmak için ideal
- Aynı zamanda manuel uygulamalarda da kullanılabilir
- Solvent içermez

Uygulamalar:

Loctite® 7860 tavsiye edilen çalışma konsantrasyonunda uygulandığında, ağır yağ, kir ve diğer artıkları uzaklaştırır. Ağır kirli zeminlerde: %10'luk çözelti. Orta kirli zeminlerde: %5'lik çözelti. Manuel silme işlemlerinde: %2.5'luk çözelti.

Ambalaj	IDH No.
5 l	1439840
20 l	1439819

Loctite® 7862



3.7

10 - 40°C

Kullanıma hazır



Loctite® 7862 – Grafiti ve Yazı Sökücü

- Hafif tiksotropik özellikli ürün pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylerden grafiti ve yazıları temizlemek için geliştirilmiştir.
- Hemen hemen her türde grafiti üzerinde çok etkili
- Özellikle bitüm içeren sprej boyalar üzerinde etkili
- Dikey yüzeylerde kullanılabilir
- Güvenlik uyarısı içermez

Uygulamalar:

Manuel olarak (fırça veya sünger ile) veya airless sprej sistemi ile kullanılabilir. Uygulandıktan 5-10 dakika sonra çözünmüş boya artıkları manuel olarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyi tamamen temizlemek için Loctite® 7012 ile durulama yapılmalıdır (kullanım konsantrasyonu: %3-5 sulu çözelti) Yüzeyde hala kuvvetli kir mevcutsa uygulamayı tekrarlayınız.

Ambalaj	IDH No.
5 l	1434655
20 l	1434654

Yağlama

- Metal parçaları aşınma, sürtünme ve kaynamadan korur
- Korozyona uğramış montajlı parçalara nüfuz eder ve sökilmeyi kolaylaştırır
- Montaj ve çalışma sırasında aşınma ve soğuk kaynamayı önler

Loctite® Multi - Spray



Teroson Pas Sökücü



Loctite® 8040



Teroson Silikon Sprey



Tanımlı	Yağ	Madeni Yağ	Madeni Yağ	Silikon Yağı
Renk	Renksiz	Renksiz	Renksiz	Renksiz
Viskozite	Sıvı	Sıvı	Sıvı	Sıvı
Sıcaklık Dayanımı	-	-	-	-30 °C - +150 °C



Loctite® Multi-Spray Çok Amaçlı Yağlayıcı

- Çok amaçlı ürün
- Hareketli parçaların gıcırdamalarını durdurur
- Aşınmaya karşı korur
- Ateşleme sistemlerini nemden korur ve motorların hemen çalışmalarına yardımcı olur
- Metalleri temizler ve korur

Uygulamalar:

Kaynamış ya da korozyona uğramış parçaların (örn. civata, somun, menteşeler) sökülmesini kolaylaştırır.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 200 ml	480011
Sprey 400 ml	232429

Teroson Pas Sökücü

- Çok amaçlı pas sökücü
- Renksiz madeni yağ
- Anında nüfuz eder
- Sökülen parçalar yağlanmış kalır ve aşınmaya karşı korunur

Uygulamalar:

Paslanmış ve kaynamış civataların, vidalı bağlantıların ve genel metal elemanların sökülmesini kolaylaştırır.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	232404

Loctite® 8040 Freeze & Release

- Kaynamış ve korozyona uğramış parçaları şok dondurma (-43 °C) yoluyla gevşetir
- Parçaların termal yolla büzülmesi sayesinde kayganlaştırıcı maddenin parçalara nüfuz etmesi sağlanır
- Sökülen parçalar yağlanmış kalır ve aşınmaya karşı korunur.

Uygulamalar:

Tüm endüstrilerde kaynamış ve korozyona uğramış dişi ve silindirik parçalar.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	760225

Teroson Silikon Sprey Silikon Yağlayıcı

- Plastik-plastik ve plastik-metal yağlama için saydam yağlayıcı
- Plastik ve metal parçaları korur, bakım yapar ve kayganlaştırır
- Toz ya da kir çekmez

Tipik Kullanım Alanları:

Kızakların, araç kapı kilitlerinin ve plastik elemanların yağlanması.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	232378

Loctite® 8101



Loctite® 8005



Loctite® 8008



Teroson Sıvı Gres



Teroson Kauçuk Lastik Bakım Spreyi



Plastilube



Sentetik Gres	Sıvı Sprey	Montaj Pastası	Mineral Yağ	Bakım Yağları	Sentetik Gres
Koyu Sarı	Açık Sarı	Bakır	Açık Sarı	Açık Sarı	Açık Kahverengi
Yüksek yoğunluklu macun	Sıvı	Pasta	Sıvı	Likit	Pasta
-25 °C - +170 °C	-	-30 °C - +300 °C	-	-	-45 °C - +180 °C



Loctite® 8101 Zincir Yağlayıcı

- Sıçrama yapmayan yapışkan zincir yağlayıcısı
- Su girişine karşı korur
- Yıpranma ve yüksek basınca karşı mükemmel direnç sağlar

Tipik Kullanım Alanları:

Zincirler ve çarklar gibi açık mekanizmalarda kullanılır.

Ambalaj IDH No.
Sprey 400 ml 303134



Loctite® 8005 Kayış Spreyi

- Kaymayı önler
- Her tür kayış için sürtünmeyi artırır
- Kayış ömrünü uzatır

Ambalaj IDH No.
Sprey 400 ml 458643



Loctite® 8008 Bakır Montaj Pastası

- Özel C5-A® bakır bazlı montaj pastası
- Metal parçaları pasa, korozyona ve kaynamaya karşı korur
- 980 °C'ye kadar dayanıklıdır

Uygulamalar:

Egzoz civataları, fren kaliper civataları.

Ambalaj IDH No.
Kutu 454 gr 503147



Teroson Sıvı Gres Uzun Ömürlü, Tutunma Özellikli Yağlayıcı

- Mükemmel yağlayıcı ve korozyon önleyici, yapışkan özellikli sıvı gres
- Yüksek basınç ve yük altında çalışan mekanizmaları ve hareketli parçaları yağlar
- Akma yapmaz
- Suya karşı dayanıklıdır

Uygulamalar:

Dişli, rulman, zincir, kapı menteşesi, raylar, direksiyon kolu kafaları gibi parçaların kalıcı yağlanması.

Ambalaj IDH No.
Sprey 150 ml 1435668
Sprey 500 ml 1564993



Teroson Kauçuk Lastik Bakım Spreyi

- Otomobillerde bulunan tüm kauçuk parçaların temizlik ve bakımında kullanılır
- Kauçuğun sertleşmesini engeller, renkleri tazeler
- Silikon içermez, boyalı veya krom yüzeylere zarar vermez

Uygulamalar:

Araçlarda bulunan kapı-cam fitilleri, plastik vinil dış çıtalar, tamponlar ve her türlü lastik, kauçuk parçaların yenilenmesi ve bakımı.

Ambalaj IDH No.
Sprey 300 ml 1140834



Plastilube Yüksek Kalite Gres

- ABS için uygundur
- İletken değildir
- Akma yapmaz, suya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj ve demontaj sağlar, korozyonu önler
- Bakır içermez
- Asit içermez

Uygulamalar:

Kampanalı ve disk frenlerde, koltuk rayında, kapı mekanizmalarında oluşabilecek gıcırdamalara karşı kullanılır.

Ambalaj IDH No.
Paket 5,5 ml 776523

Karoser Tamiri

Henkel ile müşteriler, günümüzün karoser tamir atölyesinin gereksinimlerini karşılayacak Teroson ve Loctite® karoser tamir ve koruma ürünlerinin tamamına ulaşma olanağına sahiptirler. Bu ürünler arasında yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, cam yapıştırma, gürültü kontrolü, plastik tamiri ürünleri ve dolgu macunları sayılabilir. Bu ürünlerin birçoğu önde gelen otomobil üreticileri tarafından oto tamiri için önerilmektedir.

Cam Yapıştırma / Sayfa 26, 28


- **Terostat 8596**
Standart Cam Yapıştırıcı
- **Terostat 8597 HMLC**
Hızlı Cam Yapıştırıcı
- **Terostat 8599 HMLC**
Çok Hızlı Cam Yapıştırıcı
- **Terostat 8630 2C HMLC**
Hızlı Kürleşen Cam Yapıştırıcı
- **Terostat 9000 PL HMLC**
Primer ve/veya aktivatör gerektirmez
- **Terodicht Elastic**
Kauçuk Sızdırmazlık Ürünü
- **Terostat 8517 H**
Cam Primeri

Ek Yeri Sızdırmazlığı / Sayfa 30

- **Terostat 9100/9200**
Sızdırmazlık Ürünü Siyah/Beyaz
- **Terostat 9120**
Çok Amaçlı Beyaz Sızdırmazlık Ürünü
- **Terostat 9320**
4'ü bir yerde Sızdırmazlık Ürünü
- **Terolan 53 Spesiyal**
Fırça İzi Sızdırmazlık Ürünü

Gövde ve Parça Yapıştırma / Sayfa 33

- **Terokal 2444**
Kontakt Yapıştırıcı
- **Terostat 9220**
Güçlü Yapıştırıcı
- **Teromix 6700**
Çok Amaçlı 2 K Yapıştırıcı
- **Terokal 5045**
Standart Panel Yapıştırıcı

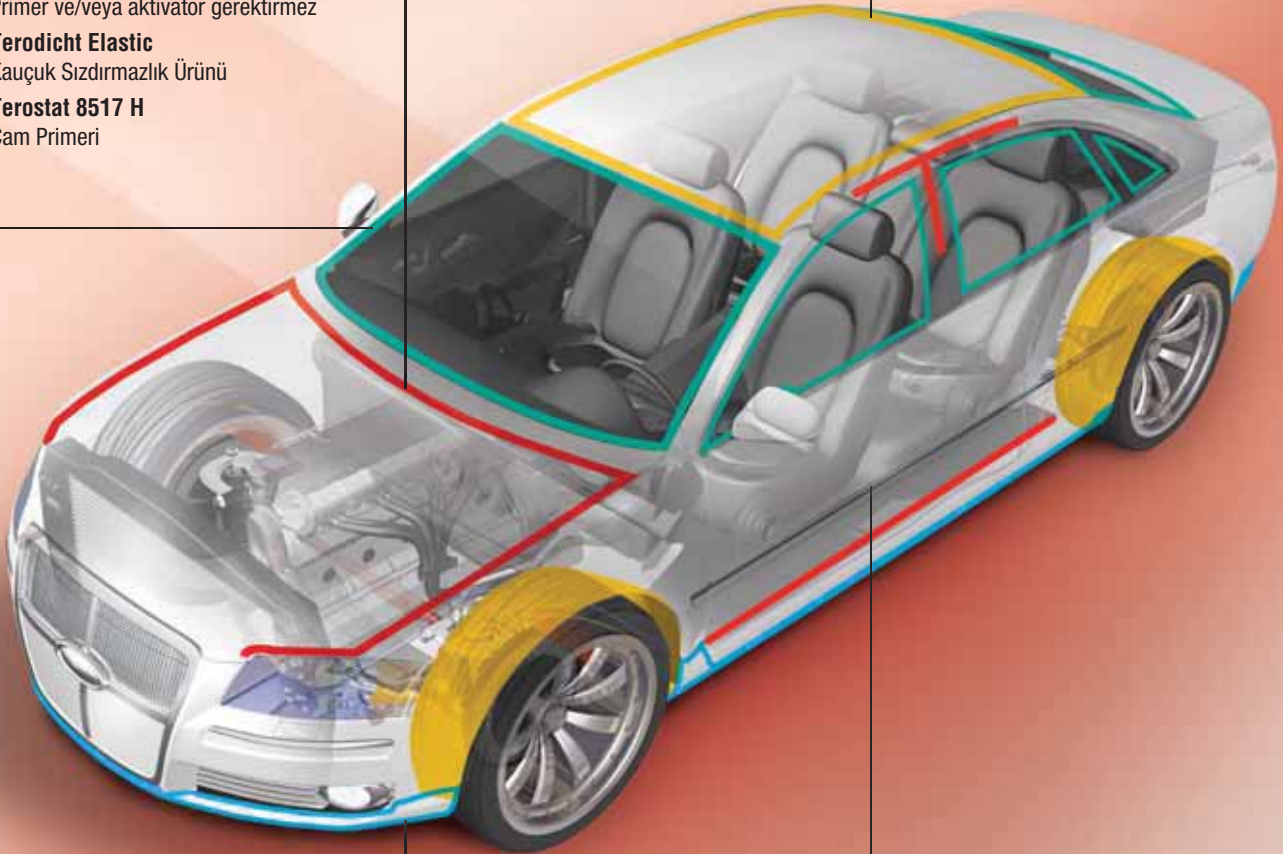

Hızlı Yapıştırma / Sayfa 32

- **Loctite® 401**
Hızlı Yapıştırıcı
- **Loctite® 454**
Hızlı Yapıştırıcı Jel

Plastik Tamiri / Sayfa 36

- **Terokal 9225**
Standart Yapıştırıcı
- **Terokal 9225 SF**
Süper Hızlı Yapıştırıcı
- **Terokal 150**
Plastik Primeri
- **Teroson Plastic Filler**
Plastik Dolgu Macunu

Gövde Astarları / Sayfa 42

- **Teroson Allround Filler**
Geniş Kullanımlı Dolgu Macunu
- **Teroson Alu / Galva Filler**
Alu / Galva Dolgu Macunu
- **Teroson Fine Filler**
İnce Dolgu Macunu
- **Teroson Plastic Filler**
Plastik Dolgu Macunu

Cam Yapıştırma / Sayfa 26

		Terostat 8596	Terostat 8597 HMLC	Terostat 8599 HMLC	Terostat 8630 2K HMLC	Terostat 9000 Primersiz	Terostat 8517 H Primer	Terostat 8525 Aktivator	Terodicht Elastic	Teroson FL	Teroson Yün Fırça
Teknoloji	Kauçuk fitili ile yerleştirme										
	Yapıştırma	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yüzey	Enkapsüllü ön cam	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Cam / seramik	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Cam	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Kaportada kalan düzeltilmiş mastik	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Boya	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Alüminyum	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Çıplak metal	■	■	■	■	■	■	■		■	
	GFC/SMC	■	■	■	■	■	■	■		■	
	E-kaplanmış metal	■	■	■	■	■	■	■		■	
	Primer	■	■	■	■	■	■	■		■	■
	Aktivatör	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Özellikleri	Sıcak uygulama			■	■						
	Soğuk uygulama	■	■			■	■	■			
	Yüksek modül		■	■	■	■					
	Düşük iletkenlik		■	■	■	■					
	1 bileşenli	■	■	■		■	■	■			
	2 bileşenli				■						
	NCAP				■						
	FMVSS	■	■	■		■					
	Montaj süresi (dakika)*	25	25	15	30	10					
	Oto teslim zamanları*	6 s	2 s	15 dk	2 s	2 s					

Ek Yeri Sızdırmazlığı / Sayfa 30

		Terolan Beyaz ve Siyah	Terolan 53 Special	Terostat 9100 / 9200	Terostat 9120	Terostat 9320	Terostat 9140	Terostat 33	Loctite 595	Loctite 5940
Kürleşme sistemi	Solvent bazlı	■	■							
	Kimyasal kürleşmeli			■	■	■	■	■	■	■
Ürün Temeli	Sentetik kauçuk	■	■							
	1k poliüretan			■						
	1k ms polimer				■	■				
	1k silikon						■	■	■	■
Yüzeyler	Boya	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	E-kaplanmış metal	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	GFC/SMC/plastic			■	■	■	■	■	■	■
	Alüminyum			■	■	■	■	■	■	■
	Çıplak metal	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Cam / seramik			■	■	■	■	■	■	■
	Ahşap	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Özellikleri	Soğuk uygulama	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1 bileşenli	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kabuk oluşma süresi*									
	Sızdırmazlık	■	■							
	Yapıştırma ve sızdırmazlık			■	■	■	■	■	■	■
	İzosiyansız				■	■	■	■	■	■
	Boyandırılabilir	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Spreyle uygulanabilir					■				
	Fırça ile uygulanabilir	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Korozyon yapmaz	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*DIN 50014 standart iklim 23 °C / bağıl nem %50

Karoser Tamiri

Cam Yapıştırma

- Her tür araç camını yapıştırır
- Otomobil üreticilerinin önerileri ile uyumludur
- TUV onaylı, farklı araba teslim sürelerine olanak verir



Baz	1K PUR	1K HMLC PUR
Uygulama yöntemi / kürleşme süresi (standart iklimde)	Soğuk / 25 dk.	Soğuk / 25 dk.
FMVSS 212/208 Oto teslim süresi (hava yastığı) NCAP Oto teslim süresi (hava yastığı)	6 saat -	2 saat -
Yüksek modül / Düşük iletkenlik	Hayır	Evet

Pratik İpuçları:

- Uygulama öncesinde cam yapıştırma talimatlarına göz atınız
- Yüzeyi temizlemek için Teroson FL ya da temizleyici mendil kullanınız
- Tüm DGX ürünleri için (Terostat 9000 dışında) primer 8517H veya 8519P kullanınız
- Enkapsüllü camlar için Terostat 8525 veya Terostat 8519P kullanınız
- Terostat 8599 HMLC ve 8630 2C HMLC için Teroson ısıtma kutusunu kullanınız

Terostat 8596



Terostat 8597 HMLC



YENİ

Terostat 8596 – Standart Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabancadır.

Terostat 8597 HMLC Hızlı Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabancadır.

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	450533
Set	450532

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	1467800
Set	1507581

Terostat 8599 HMLC



1K HMLC PUR

Ilık (15 dk ısıtmadan sonra)/15 dk

15 dk

-

Evet

Terostat 8590



1K PUR

Soğuk / 30 dk

1 gece sonra

-

-

Terostat 8597



1K PUR

Soğuk / 25 dk

4 saat

-

-

Terostat 8599



1K PUR

Ilık (15 dk ısıtmadan sonra)/15 dk

15 dk

-

-



Terostat 8599 HMLC

Çok Hızlı Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline ya da Electraflow tabancadır.



Terostat 8590

Standart Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabancadır.



Terostat 8597

Hızlı Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabancadır.



Terostat 8599

Çok Hızlı Cam Yapıştırıcı

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Uzama yapmaz
- Yüksek tutunma gücü sağlar

Uygulamalar:

Tüm araçlar için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabancadır.

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	450441

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	263216

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	263213
Sosis 400 ml	341580
Sosis 570 ml	317767

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	150736

Karoser Tamiri

Cam Yapıştırma

- Cam yapıştırma, yapışma hattı ve yüzey hazırlığı için tamamlayıcı ürünler

Baz

Uygulama



Poliüretan

Cam, metal ve boya için



Poliüretan

Cam, metal, seramik ve enkapsüllü camlarda

Pratik İpuçları:

- Teroson FL diğer Teroson ürünleri için yüzeyin hazırlanmasında kullanılabilir
- Enkapsüllü camlarda Terostat 8525 veya Terostat 8519P kullanınız
- Yeni primer ve aktivatör ambalajları daha uzun raf ömrü sağlar



Terostat 8517 H

Cam Primeri

- Yapışmayı iyileştirir
- UV'ye karşı koruması mükemmeldir
- Küçük flanş hasarlarında korozyona karşı koruma sağlar

Uygulamalar:

Tüm oto camlarında yapıştırıcının etkisinin artırılması. Uygulama Teroson primer fırçaları ile yapılır (yün fırça).

Ambalaj

IDH No.

Şişe 25 ml

1114779

Şişe 100 ml

425854

Terostat 8519 P

Primer ve Aktivatör

- Yapışmayı iyileştirir
- UV'ye karşı koruması mükemmeldir
- PUR / PVC kaplamalar için mükemmel bir aktivatördür
- Eski PUR yapıştırıcı kalıntısının (6 saatten daha eski) aktivasyonunu sağlar

Uygulamalar:

Tüm araç camlarında yapıştırıcının etkisinin artırılması. PUR kaplı camları olan tüm araçlarda kullanılabilir. Uygulama Teroson primer fırçaları ile yapılır (yün fırça).

Ambalaj

IDH No.

Şişe 10 ml

1252496

Şişe 25 ml

1178000

Şişe 100 ml

1178026

Terodicht Elastic



Yapay reçineler /
Sentetik kauçuk

Kauçuk fitilli camlar



Terodicht Elastic Kauçuk Sızdırmazlık

- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Sızdıran ön camlar için yağmurlu şartlar altında bile idealdir
- Suya dirençlidir

Uygulamalar:

Kauçuk fitille sabitlenmiş camları olan tüm araçlarda acil sızdırmazlık sağlamak için uygundur. Uygulama için herhangi bir profesyonel uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Staku tabancadır.

Ambalaj IDH No.
Kartuş 310 ml 800673

Teroson FL+



Petrol türevi

Yüzeyin hazırlanması



Teroson FL+ Yüzey Temizleyici

- Çok iyi yüzey hazırlığı için temizleyici
- Buharlaştırma zamanı çok kısadır

Uygulamalar:

Ön cam ve parçaların (cam, plastik, metal) yüzey hazırlığı için uygundur. Uygulama tüp bırakmayan bez ya da fırça ile yapılır (Teroson FL ayrıca birçok Teroson ürünü için seyreltici görevini görür).

Ambalaj IDH No.
Teneke kutu 1000 ml 1464259

Loctite® 319



Modifiye akrilik ester

Dikiz aynasının
yapıştırılması



Loctite 319 Dikiz Ayna Yapıştırıcısı

- Parçaların farklı termal genişmesini tolere edebilir
- Küçük boşluklarda Aktivator Loctite® 7649'un yardımıyla kürleşir

Uygulamalar:

Metal, cam, seramik ya da plastik gibi malzemeleri yapıştırır.

Ambalaj IDH No.
Blister kart içinde kit
0.5 ml + 1 örgü 195908

Loctite® 317/ Aktivatör 734



Üretan metakrilat /
organik bakır bileşiği

Cam - metal yapıştırma



Loctite 317 / Aktivatör 734 Cam-Metal Yapıştırıcı

- Metalin cama yapıştırılması için idealdir
- Nemli ortamlarda iyi direnç gösterir
- Sıcaklık direnci iyidir

Uygulamalar:

Cam-metal yapıştırma. Araçlarda dikiz aynasının cama yapıştırılmasında kullanılabilir.

Ambalaj IDH No.
Şişe 50 ml 142571
Sprey 150 ml 142468

Loctite® 3863



Solvent bazlı

Rezistans tamirati



Loctite 3863 Rezistans Tamir Seti

- İletkenliği yüksektir
- Hızlı ve kullanımı kolaydır

Uygulamalar:

Hasarlı ve kopmuş arka cam rezistanslarının onarımında kullanılır.

Ambalaj IDH No.
Set 195929

Karoser Tamiri

Karoser Mastikleri

- Tüm gövde tamirlerinde sızdırmazlık uygulamaları için kullanılır
- Yapıştırma uygulamalarına uygundur
- Değişik boyama gereksinimlerini karşılar

Terolan 53 Special




Sentetik Kauçuk

3 ila 5 dk

Tamamen kuruduktan sonra

Terostat 9100/9200

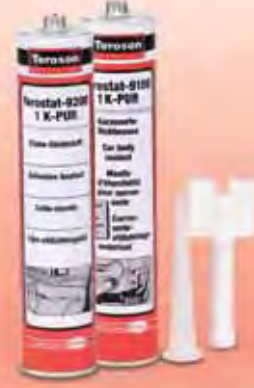

1K Poliüretan

yakl. 35 dk

Kabuk oluşma süresinden sonra

Baz

Kabuk Tutma Süresi

Boyanabilirlik

Pratik İpuçları:

- Terostat 9320'ye punto kaynağı uygulanabilir
- Orijinal görünümlü uygulama için Teroson kelebek uç kullanınız
- Kürleşme süresi IR ile hızlandırabilir



Terolan 53 Special, Fırça İzi Mastik

- Yağlı / gresli yüzeylerde (tamamen temizlenemeyen parçalar) iyi yapışma sağlar
- Çıplak, primerlenmiş ve boyanmış metal parçalara çok iyi yapışır
- Fabrikanın orjinal uygulama görüntüsüyle uyumludur (fırça izi)

Uygulamalar:

Ön ve arka apron, yolcu bölümünün altı, yan panel, tekerlek yuvaları. Uygulama, Teroson fırça ile yapılır.

Terostat 9100/9200, Karoser Mastiği

- Solvent içermez
- Sarkmaya karşı direnci iyidir
- Fabrikanın orjinal uygulamasına uyumludur (fırça izi)

Uygulamalar:

Sızdırmazlık, yapıştırma ve hızlı boyama gereken her yerde kullanılabilir. Özellikle spoiler, süs şeritleri gibi performans aksesuarlarının yapıştırılması için uygundur. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabanca kullanmaktır.

Ambalaj

Teneke 1.2 kg

IDH No.

799671

Ambalaj

Beyaz Kartuş 310 ml

Gri Kartuş 310 ml

Siyah Kartuş 310 ml

IDH No.

744661

744474

744476

Terostat 9320



MS Polimer

yakl. 10 dk

Yaş üstü yaş
uygulamadan sonraki 3 güne kadar

Terostat 9320 SF



SMP

10-20 dk. arası

Yaş üstü yaş,
3 güne kadar

Terostat VII



Sentetik kauçuk

-

Hemen



YENİ



Terostat 9320, Püskürtme Mastik

- Solvent ve izosiyanat içermez
- Primersiz çok iyi yapışma sağlar
- UV'ye ve hava şartlarına dayanımı çok iyidir
- Sarkmaya karşı iyi direnç sağlar, püskürtülerek uygulanabilir

Uygulamalar:

Tüm araçlarda OEM uyumlu desen sağlar. En iyi uygulama için Teroson MultiPress tabanca kullanınız.

Terostat 9320 Süper Hızlı 6'sı 1 arada

- Solvent ve izosiyanat içermez
- Primersiz çok iyi yapışır
- Mükemmel UV ve hava şartlarına karşı dayanım
- İyi sarkma direnci, püskürtülebilir
- Uygulama sonrası yaş üstü yaş veya 3 gün içinde boyanabilir

Uygulamalar:

Tüm araçlar için OEM desenlerine uygun tamiratlar. Teroson PowerLine II ve MultiPress tabanca ile uygulama.

Terostat VII - Kalıcı Butil Sızdırmazlık Şeridi

- Suya ve çevresel etkilere dayanıklıdır
- Sentetik reçine ve yağ bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir
- Tüm temiz ve kuru yüzeylere yapışır

Uygulamalar:

Stop lambasının kapağının sızdırmazlığı ve benzeri uygulamalar.

Ambalaj **IDH No.**

Sarı Kartuş 300 ml 272232

Gri Kartuş 300 ml 211742

Ambalaj **IDH No.**

Gri Kartuş 300 ml 1357960

Siyah Kartuş 300 ml 1358054

Sarı Kartuş 300 ml 1358059

Ambalaj **IDH No.**

10 m'lik 4 sargı içeren kutu 142216

Karoser Tamiri

Hızlı Yapıştırma / Gövde ve Parçaların Yapıştırılması

- Gövde elemanlarının yapıştırılmasında
- Acil tamirlerde
- Hafif yapısal yapıştırılmalarda

Baz

Buharlaştırma zamanı / kabuk tutma zamanı / uygulama zamanı

Yapıştırma özellikleri

Loctite® 401



Siyanoakrilat

5-20 sn

Anında yapışan sıvı

Loctite® 406



Siyanoakrilat

2-10 sn

Anında yapışan sıvı

Pratik İpuçları:

- Yüzeyi hazırlamak için Teroson FL kullanınız



Loctite® 401 – Hızlı Yapıştırıcı

- Genel amaçlı hızlı yapıştırıcı
- Birbirine benzeyen ve benzemeyen çok çeşitli maddeleri yapıştırır (metaller, kauçuk, tahta, karton, seramik, ayrıca plastiklerin çoğu)
- Yapıştırma boşluğunun küçük olduğu parçalarda çok yüksek mukavemet sağlar

Uygulamalar:

Amblesler, plastik kısımlar, kauçuk sızdırmazlık elemanları.

Loctite® 406 - Hızlı Yapıştırıcı

- Kauçuk (EPDM de dahil), plastik ve elastomerlerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır
- PE ve PP yapıştırmada Loctite 770 primer ile beraber kullanılmalıdır

Uygulamalar:

Kauçuk ve plastik aksamların yapıştırılması.

Ambalaj

IDH No.

Şişe 20 gr

142575

Tüp 3 gr

1211229

Ambalaj

IDH No.

Şişe 20 gr

142580

Loctite® 3090



2K Siyanoakrilat uygulanmaz / 90-180 sn. / 90-180 sn.
2K hızlı yapıştırıcı jel

Yapıştırıcı Sprey



Stiren Bütadien Kauçuk (SBK)
yakl. 10 dk / - / -
Kontak yapıştırıcı sprej

Terostat 9220



1 K MS Polimer
- / yakl. 15 dk / -
Güçlü yapıştırıcı

Teromix 6700



2 K Poliüretan
- / - / yakl. 10 dk
2 K yapıştırıcı



YENİ

Loctite® 3090 – Boşluk Doldurabilen 2 Bileşenli Yapıştırıcı

- Hızlı kürleşen
- Boşluk doldurma: 5 mm'ye kadar
- Jel bazlı: damlamayan formül dik ve baş üstü uygulamalara olanak tanır
- Şırınga ile kusursuz ve temiz uygulama
- Sıcaklık dayanımı: -40 - + 80 °C
- Sıkça karşılaşılan tüm yüzeyleri (metaller, birçok plastik, kauçuk, tahta, kağıt, ...) mükemmel yapıştırır.

Uygulamalar:

Kırılmış plastik parçaların hızlı tamiri ve her türlü acil tamirler için mükemmeldir.

Ambalaj	IDH No.
İkili şırınga 10 gr	1379599
Karıştırıcı uç	1453183



Teroson Yapıştırıcı Sprej

- Yüksek ilk mukavemet sağlar (solventin buharlaşması için 10 dk bekleyiniz)
- Temasa ve basınca duyarlı yapıştırıcı sprej
- Özellikle gözenekli malzemelerin yapıştırılması için uygundur

Uygulamalar:

Kumaş, polyester ve polyester köpük, deri, karton ve kaplamalar.

Ambalaj	IDH No.
Sprej 400 ml	860240



Terostat 9220 - Güçlü Yapıştırıcı

- Esnek, kalıcı, iz bırakmayan punto kaynağı için güçlü yapıştırıcı
- Çeşitli yüzeylere primersiz yapışır
- Yaşlanmaya, hava şartlarına, UV ışığına ve tuzlu suya yüksek derecede dirençli
- İzosiyanat ve solvent içermez

Uygulamalar:

Metal ile metal, plastik (PP ve PE dışında), ahşap, boyalı yüzeyleri yapıştırmak için kullanılır. Uygulama için herhangi bir uygulama cihazı kullanılabilir. En uygunu Powerline II ya da Electraflow tabanca kullanılmaktadır.

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 310 ml	265673



Teromix 6700

- Sıcaklığa / neme bağlı olmadan hızlı kürleşme, yüksek mukavemet sağlar
- Çeşitli yüzeylere yapışır
- Kürleşme öncesinde punto kaynağı yapılabilir
- Solvent içermez

Uygulamalar:

Metal ile metal, plastik (PP ve PE dışında), ahşap, boyalı yüzeyleri yapıştırmada kullanılır. Teromix tabancayla kolay uygulanabilir, ikiz kartuşlar ve statik mikser ile kolay karıştırılır.

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 2 x 25 ml	264880

Karoser Tamiri

Gövde ve Parçaların Yapıştırılması

- Yapısal yapıştırma
- Metal tamiri
- Acil tamir

Baz

Uygulama

Uygulama Zamanı

Terokal 5055



2K Epoksi reçineler

Ilık

yakl. 90 dk

Pratik İpuçları:

- Yüzeyin hazırlanması için Teroson FL kullanınız
- Kürleşme süreci ısı ile hızlandırılabilir
- Terokal 5045'e punto kaynağı uygulanabilir



Terokal 5045 - Panel Yapıştırıcı

- Mükemmel yapıştırma gücü
- Primer olmaksızın tek bir uygulamada yapıştırır ve sızdırmazlık sağlar

Uygulamalar:

Tavan ve panel (alüminyum, çelik ve SMC) yapıştırması için solvent içermeyen yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Uygulama sadece Powerline II ya da Electraflow tabanca ile yapılabilir. Ünsersal kartuş ve statik mikser ile uygulaması kolaydır.

Ambalaj

Kartuş 250 ml

IDH No.

1358254

Terocore® 1401



2K Epoksi reçineler

Ilık

yakl. 90 dk

Loctite® 3430




2K Epoksi reçineler

Oda sıcaklığı

5 dk

Teroson Çift Taraflı Bant



Akrilik yapıştırıcı kaplı PE köpük bant

Oda sıcaklığı

-

Loctite® 3463



2K Epoksi stik

Oda sıcaklığı

5 dk



Terocore® 1401 - Karoser Güçlendirici

- Zayıf gövde kısımlarının güçlendirilmesi için uygundur
- Boşluklu yapıları ve geniş yüzeyleri güçlendirir
- Düşük yoğunluktaki köpük ağırlıktan büyük tasarruf sağlar

Uygulamalar:

Araç karoserlerinde yapısal sağlamlığı sağlamak için kullanılan, yüksek mukavemetli güçlendirici köpük. OEM tamir metodlarına uygundur. Uygulama sadece Powerline II ya da Electraflow tabanca ile yapılabilir. Ünlü kartuş ve statik mikser ile uygulaması kolaydır.

Ambalaj	IDH No.
Kartuş 175 ml	776176

Loctite® 3430 – Hızlı Epoksi

- Genel amaçlı uygulamalar içindir
- Düşük sıcaklıklarda ve kalın uygulamalarda küleşebilir
- Suya dayanıklı ve darbeye dirençlidir
- Üzeri boyanabilir
- Sıcaklığa direnci -40 °C ile +120 °C arasındadır

Uygulamalar:

Birbirine benzeyen ve benzemeyen çok çeşitli malzemeleri (örn. metal, mermer, seramik, cam, taş, ahşap, beton, plastik) yapıştırır.

Ambalaj	IDH No.
Şırınga 24 ml	242865

Teroson Çift Taraflı Bant - Her İki Yüze de Yapışan Bant

- Metal, cam, boyalı yüzey ve pek çok plastiğe mükemmel yapışır
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- Güneş ışığına dayanıklıdır
- Suya karşı dayanıklıdır

Uygulamalar:

Araçlarda marka, model yazılarını, koruyucu çitaları yapıştırmada kullanılabilir.

Ambalaj	IDH No.
12 mm / 10 m	93357
19 mm / 10 m	93358
25 mm / 10 m	150039

Loctite® 3463 - Metal Magic™ Stik

- Yoğrulabilen epoksi yapıştırıcı
- Nemli yüzeylere yapışır, hatta su altında bile sertleşir
- Aşınmaya ve kimyasal maddelerin çoğuna karşı dirençlidir
- Çelik dolgululu ürün

Uygulamalar:

Hızlı yapılacak ancak uzun süre dayanması gereken acil tamirler için idealdir. Delinebilir, kumlanabilir, sertleştikten sonra boyanabilir. Çerçevedeki küçük çatlakları onarır, zarar görmüş dişli delikleri yeniden yapılandırmak için uygundur.

Ambalaj	IDH No.
Stik 114 gr	265628

Body Repair

Plastik Tamiri

- Otomobil dış plastik parçalarının tüm tipleri için uygundur
- Bileşenler ve setler OES onaylıdır

Baz

Uygulama

Uygulama zamanı (standart iklim)

Onarım Alanı

Terokal 9225



2K Poliüretan

Yapıştırma

yakl. 10 dk

5 cm'den fazla

Terokal 9225 SF



2K Poliüretan

Yapıştırma

yakl. 2 dk

5 cm'den az

Pratik İpuçları:

- Onarım öncesinde plastik parçaların şeklini düzeltiniz
- Tüm plastik türleri ile uyumludur
- Orjinal doku için Terotex Süper 3000 kullanınız
- Yakıt tankları ve radyatör muhafazası için kullanılmaz



Terokal 9225 - Plastik Yapıştırıcı

- Tamir görmüş yüzey görünümlerini önlemek için 60 °C ile 70 °C arasında IR (kızıl ötesi) ile kürleştirilmelidir
- Mükemmel zımparalanabilirlik
- Terokal 150 kullanıldığında tüm otomobil boyama sistemleri ile çok iyi boyanabilirlik sağlar

Uygulamalar:

Tampon, spoiler, torpido vb. Teromix tabancayla (2 x 25 ml) veya Powerline II / Electraflow (250 ml) ile kolay uygulanabilir, ikiz kartuşlar ve statik mikser ile kolay karıştırılabilir.

Ambalaj IDH No.

Kartuş 2 x 25 ml 267081

Kartuş 250 ml 881837

Terokal 9225 SF - Plastik Yapıştırıcı Hızlı

- Tamir görmüş yüzey görünümlerini önlemek için 60 °C ile 70 °C arasında IR (kızıl ötesi) ile sertleştirilmelidir
- Mükemmel zımparalanabilirlik
- Terokal 150 kullanıldığında tüm otomobil boyama sistemleri ile çok iyi boyanabilirlik sağlar

Uygulamalar:

Tampon, spoiler, torpido vb. Teromix tabancayla (2 x 25 ml) kolay uygulanabilir, ikiz kartuşlar ve statik mikser ile kolay karıştırılabilir.

Ambalaj IDH No.

Kartuş 2 x 25 ml 882088

Terokal 150



Klorürlü Poliolefinler
Primer

Plastiklerde yapışmayı iyileştirme



Terokal 150 - Primer

- Mükemmel temel kat
- Buharlaştırma süresi çok kısadır

Uygulamalar:

Plastik Tamir Kiti ve Terokal 9225, 9225 SF, Teroson Plastik dolgu macunu ve boya öncesinde kullanılır. Kolay ve kusursuz uygulamaya imkan verir.

Ambalaj

IDH No.
267078

Teroson FL



Petrol Türevi
Yüzey Hazırlığı

Boya, metal, plastik



Teroson FL

Üniversal Temizleyici

- Tüm yüzeylerde her türlü yapıştırma veya sızdırmazlık işleminden önce ve sonra kullanılabilir
- Plastik, cam ya da metal parçaların onarımında Teroson FL kullanınız
- Temizleme özellikleri çok iyidir
- Solvent son derece hızlı buharlaşır

Uygulamalar:

Teroson FL ayrıca alt gövde kaplamaları, plastik onarım yapıştırıcıları, cam yapıştırma ürünleri gibi birçok Teroson ürünü için seyrelticidir.

Ambalaj

IDH No.
92679

Plastik Tamir Seti



-
Kit

Otomobilin dış kısmındaki plastikler



Teroson Plastik Tamir Seti

İçindekiler:

- 3 adet 2 x 25 ml Terokal 9225
- 9 statik mikser
- 150 ml sprey Terokal 150
- 1000 ml teneke kutu Teroson FL
- 1 destek bezi
- 1 Teromix tabanca
- Uygulama talimatları

Uygulamalar:

Tampon, spoiler, apron vb.

Ambalaj

IDH No.
211680

Plastik Dolgu Macunu



-
-

yakl. 5 dk

Rötuş ve çizik tamiri



Teroson Plastik Dolgu Macunu

- Çekme yapmaz, çok iyi sarkma dayanımı vardır
- Sadece 15 dakika sonra zımparalanabilir
- Farklı plastik tiplerine ideal yapışma için


Uygulamalar:

Çizik ve taş vuruğu gibi hasarlar için. Terokal 150 ile birlikte plastik tamiri sonrası rötuşlar için.

Ambalaj

IDH No.
882485

Gövde Altı Tamiri

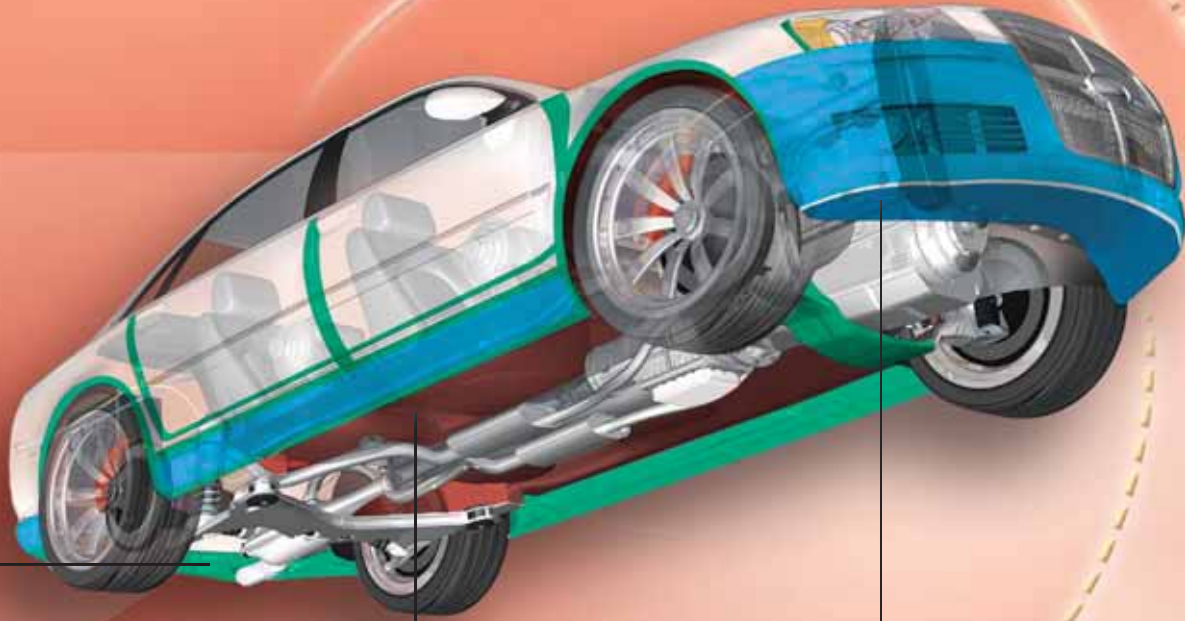

Mum/Boşluk Koruması / Sayfa 42

Pasa Karşı Koruma

- **Terotex Wax**
Korozyona Karşı Kaplama
- **Terotex HV 400**
Boşluk Koruma / Muhafaza
- **Terotex HV 350**
Boşlukların Pasa Karşı Korunması

Gövde Altı Koruma / Sayfa 41, 42

Pasa Karşı Koruma

- **Terotex Wax**
Korozyona Karşı Kaplama
- **Teroson UBC Spray**
Gövde Altı Kaplama, Siyah
- **Terotex Record 2000 HS**
Aşınma Direnci Yüksek Kaplama

Darbe Koruyucu Kaplama / Sayfa 41

Pasa Karşı Koruma

- **Terotex Super 3000**
Yüksek Viskoziteli Kaplama
Malzemesi, Beyaz ya da Siyah
- **Teroson Anti Chip**
Sprey Kaplama, Beyaz ya da Siyah

Ses Azaltma / Sayfa 44

- **Terofoam**
Ses Kesici Köpük
- **Terodem**
Gövde Panelindeki Seslerin
Kesilmesi

Havalandırma Temizliği / Sayfa 46

- **Terosept**
Profesyonel Klima Temizleyici

El Temizliği / Sayfa 47

- **Loctite® 7850**
Süngertaşlı El Temizleyici
- **Loctite® 7855**
Boya ve Reçine Çıkarıcı
Temizleyici

■ Gövde Altı Kaplama / Sayfa 40

		Çinko Sprey	Pas Döniştürücü	UBC Sprey	Terotex Record 2000 HS	Terotex Super 3000	Alt Kaplama Spreyi	Terotex Wax	Terotex HV 350	Terotex HV 400	Teroson Mum Sprey
Ürün Temeli	Çinko + epoksi	■									
	Sentetik reçine		■			■	■				
	Kauçuk + reçine			■	■						
	Mum								■	■	■
	Mum + polimer							■			
	Su bazlı		■								
Alt Tabakalar	Çıplak Metal	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	Alüminyum			■	■	■	■	■	■	■	■
	E-kaplı Metal	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	Boya			■	■	■	■	■	■	■	■
	Paslanmış Çelik		■								
	Mum Kaplamalar							■	■	■	■
	PVC			■	■		■	■	■	■	■
	PVC-mum							■	■	■	■
	Bitümen/kauçuk							■	■	■	■
	Kauçuk/reçine			■	■			■	■	■	■
	Ahşap			■				■	■	■	■
Özellikleri	Boyandırılabilir		■	■	■	■	■				
	Hs (yüksek katı madde)				■	■				■	
	Gürültü kontrolü				■			■			

* standart iklim 23 °C / % 50 bağıl nem

Karoser Tamiri – Gövde Altı

Gövde Altı Kaplama Paslanmaya Karşı Koruma Darbe Koruyucu

- Profesyonel Kullanım İçin
- Tamir ve Bakım İçin

Çinko Sprey



Loctite 7800



Alt Kaplama Spreyi



Baz	Çinko ve epoksi	Çinko-Alüminyum ve reçine karışımı	Kauçuk ve reçine
Uçucu Organik Bileşik İçeriği	698.5 gr/lit	% 86,9	609 gr/lit
Oto Teslim Zamanı (standart iklim)	1 saat sonra	10 dk sonra	2 saat sonra
Üstünü Boyayabilme (standart iklim)	-	-	12 ile 72 saat arası
Renk	Gümüş-gri	Alüminyum gri	Siyah
İş / Uygulama ve Araç	Pasa karşı koruma / sprej	Pasa karşı koruma / sprej	Gövde altı kaplama / Sprej

Pratik İpuçları:

- Uygulama öncesinde sprej kutularını iyice çalkalayın
- Çıplak metal parçalar için Terosan Çinko sprej ya da Terosan Pas Primeri gibi bir primer kullanın



Terosan Çinko Sprej

- Araç karoser tamir ve bakımı için korozyona karşı kaplama
- Elektrik olarak iletkenlik (ıslak ve kuru)
- Üstü boyanmaz

Uygulamalar:

MIG ve punto kaynağı sırasında kaynak yüzeyleri arasında paslanmaya karşı koruyucu olarak kullanılır. Kaynak noktalarının ve özellikle boyanmayacak ve orijinalinde galvanizli olan parçaların birleşim yerlerinin galvanizlenmesi amacıyla araç karoser tamirlerinde kullanılır.

Ambalaj	IDH No.
Sprej 400 ml	333170



Loctite 7800 Çinko-Alüminyum Sprej

- Demir içeren metaller üzerinde mükemmel katodik korozyon koruması sağlar
- Galvanizli parçalarda aşınmış veya işlem görmüş kısımları eski haline getirerek koruma sağlar

Uygulamalar:

Kaynak işleminden sonra metal parçaların rötuşlanması, metal montajların uzun süre korunması.

Ambalaj	IDH No.
Sprej 400 ml	303140



Terosan Alt Kaplama Spreyi

- Küçük izole bölgelerin düzeltilmesi ve kaza onarımları sonrasında lokal rötuşlar için uygundur
- Boyanmış ve / veya primerlenmiş kısımların kaplanmasında kullanılır

Uygulamalar:

Çizikler, taş izleri gibi zararları gidermek için. Fabrikanın uyguladığı her türlü gövde altı kaplamayı korur. Mevcut PVC ve kauçuk / reçine esaslı montajların uzun süre korunması ile uyumludur.

Ambalaj	IDH No.
Sprej 500 ml	803863

T. Record 2000 HS

Terotex 2000 Aqua

Terotex Super 3000

Darbe Koruyucu Sprey

Terotex Super 3000 Aqua



Kauçuk ve reçine	Su bazlı dispersiyon	Sentetik reçineler	Sentetik reçineler	Su bazlı sentetik reçine dispersiyonu
yakl. 471.2 gr/lt	yak. 0 gr/lt	yakl. 479.7 gr/lt	479.7 gr/lt	0 gr/lt
2 saat sonra	3 saat sonra	3 saat sonra	3 saat sonra	3 saat sonra
12 ile 72 saat arası	1 - 24 saat arası	1 ile 24 saat arası	1 ile 24 saat arası	*Teknik bilgiye bakınız
Beyaz / siyah / gri	Siyah	Beyaz / siyah	Beyaz / siyah	Siyah
Gövde altı kaplama / Pütür tabancası	Gövde altı kaplama / UBC tabancası	Darbe koruyucu / Pütür tabancası	Darbe koruyucu / Sprey	Darbe koruyucu / Pütür tabancası



Terotex 2000 HS

- Korozyona karşı kalıcı elastik koruma
- Özellikle taş vuruklarına karşı koruma olmak üzere, gövde altı tamir işlemleri için idealdir
- Boyalı kısımların kaplanması ya da yüzeyleri temizlenmiş metaller için primer

Uygulamalar:

OEM'de uygulanmış her türlü gövde altı kaplamayı korur. Mevcut PVC ve kauçuk / reçine esaslı koruyucu kaplamalar ile uyumludur.

Ambalaj	IDH No.
Teneke kutu gri 1 lt	767198
Teneke kutu siyah 1 lt	767197
Teneke kutu beyaz 1 lt	767196




Terotex Record 2000 Aqua – Su bazlı Gövde Altı Kaplama

- UOB içermez, solvent kokusu yoktur
- Soğukta çatılma yapmaz
- Pek çok yüzey ve OEM kaplamalar ile uyumludur
- Çok yüksek katı madde içeriği

Uygulamalar:

Kalıcı araç gövde altı koruması için uygulanan OEM kaplamaların aslına uygun tamiri.

Ambalaj	IDH No.
Teneke kutu 1 lt	1335490



Terotex Super 3000

- Tamponlar ya da gürültü azaltılması için çamurluk gibi değiştirilen parçaların kaplanması
- Standart OEM boyalarla uyumludur
- Desenli kaplama uygulaması yapılabilir

Uygulamalar:

OEM çıkışına uyumlu yüzey oluşturur. Hızlı boyama gereken görünür otomobil parçalarının aşınmaya dirençli şekilde kaplanması için. Desenli tamponlar ve yan paneller için.

Ambalaj	IDH No.
Teneke kutu beyaz 1 lt	782601
Teneke kutu siyah 1 lt	767199




Teroson Darbe Koruyucu Sprey

- Küçük izole bölgelerin düzeltilmesi ve kaza onarımları sonrasında lokal rötuşlar için
- Boyanmış ve / veya primerlenmiş kısımların kaplanması için

Uygulamalar:

OEM çıkışına uyumlu yüzey oluşturur. Hızlı boyama gereken görünür otomobil parçalarının aşınmaya dirençli şekilde kaplaması için idealdir. Desenli tamponlar ve yan paneller için.

Ambalaj	IDH No.
Siyah Sprey 500 ml	787643



Terotex Super 3000

- Tamponlar ya da gürültü azaltılması için çamurluk gibi değiştirilen parçaların kaplanması
- Standart OEM boyalarla uyumludur
- Desenli kaplama uygulaması yapılabilir

Uygulamalar:

OEM çıkışına uyumlu yüzey oluşturur. Hızlı boyama gereken görünür otomobil parçalarının aşınmaya dirençli şekilde kaplanması için. Desenli tamponlar ve yan paneller için
*Su bazlı boyalar ile: yaklaşık 15 dk sonra yaş üstü yaş
*Solvent bazlı boyalar ile: yaklaşık 3 saat sonra.

Ambalaj	IDH No.
Teneke kutu siyah 1lt	882415

Karoser Tamiri – Gvde Altı

Mum / Boşluk Koruma Paslanmaya Karşı Koruma

- Profesyonel kullanım için
- Tamir ve bakım için

Baz

Uçucu Organik Bileşik İçeriği

Oto Teslim Zamanı (standart iklim)

Renk

İş / Uygulama ve Araç

Macun ve aşınmaya karşı ajanlar

395.6 gr /lt

2 - 3 saat sonra

Koyu gri

Pütür tabancası

Pratik İpuçları:

- Uygulama öncesinde sprey kutularını çalkalayınız
- Daha iyi nüfuz etmesi için HV malzemeleri uygulanma öncesinde ılık hale getiriniz (soğuk mevsimde önerilir)

Terotex-Wax



Terotex-Wax – Korozyona Karşı Kaplama

- Tüm koruyucu kaplamaların tamiri ve ikincil korunması için
- Rtuş ve düzeltme sonrası
- Kaza tamirleri sonrasında çamurluklardaki aşırı spreyi örtmek için

Uygulamalar:

Fabrikanın uyguladığı PVC, PVC mum, bitümen / kauçuk ve kauçuk / reçine esaslı koruyucu kaplamalar ile uyumludur. Aracın gövde altı bölgelerini kaplar ve korozyona karşı korur.

Ambalaj

Teneke kutu 1 lt

IDH No.

794862

Terotex HV 350



Teroson Mum Sprey



Mum ve korozyon önleyici bileşenler

484.5 gr /lt

3 ila 6 saat sonra

Bej-kahverengi

Boşlukların korunması / HV Mum tabancası

Mum ve korozyon önleyici bileşenler

559 gr /lt

2 ila 3 saat sonra

Bej-kahverengi

Boşlukların korunması / Sprey



Terotex HV 350

- İyi nüfuz etme özelliği
- Uygulama sonrası damlama çok azdır
- Yüksek sıcaklığa dirençlidir

Uygulamalar:

Birincil olarak motorlu araçlardaki boşlukların korunmasında kullanılır. Uygulama sonrasında boşlukları iyice havalandırın. Optimum uygulama / koruma için HV mum tabancası kullanın.

Teroson Mum Sprey

- İyi nüfuz etme özelliği
- Uygulama sonrası damlama çok azdır
- Yüksek sıcaklığa dirençlidir

Uygulamalar:

Küçük izole bölgelerin düzeltilmesi ve kaza onarımları sonrasında lokal rötuşlar için. Kutu ile birlikte verilen sprej uzatma borusu açık, görülebilir boşluklara ulaşabilmenizi sağlayacaktır.

Ambalaj

Teneke kutu 1 lt

IDH No.

793958

Ambalaj

Sprey 500 ml

IDH No.

794224

Karoser Tamiri – Gvde Altı

Ses Azaltılması / Akustikler

- Stunların Doldurulması
- Ses ve Titreşim Azaltılması

Baz	2K Poliretan
Panel Boyu	i.d.
Yoęunluk	i.d.
Yapışma	Kendi yapışan / kpren
Renk	Gri

Pratik İpuçları:

- Kolay uygulama iin Terodem SP100/SP300' nceden ısıtın
- Terodem SP100/SP200/SP300' sabitlemek iin Terokal 2444 kullanın

Terofoam



Terofoam – Ses Kesici Kpk

- Boşluklu alanlarda hava ile taşınan grlty bloke eder
- Boşluk doldurucu kpk
- Grlt, titreşim ve cızırtıları nler
- Su ve toza karşı tam sızdırmazlık sağlar

Uygulamalar:

A, B, C stunları, kapı eşikleri, ereveler apronların ve tamponların şasiye yapıştirılması ve sızdırmazlığı iin veya yeni / eski ses azaltıcı elemanların sabitlenmesinde kullanılır.

Ambalaj

Sprey 200 ml

IDH No.

939813

Terodem SP 100 Alu



Bitümen / Plastik / Alü. lamine

50 x 25 cm paneller

3.7 kg/m²

Basınca duyarlı / kendinden yapışan

Alüminyum renginde

Terodem SP 200



PUR köpük

100 x 50 cm paneller

0.3 kg/m²

Basınca duyarlı / kendinden yapışan

Siyah

Terodem SP 300



Bitümen / Plastik

50 x 50 cm

5.16 kg/m²

Basınca duyarlı / kendinden yapışan

Siyah



Terodem SP 100 Alu – Ses Önleyici Paneller

- Titreşimin azaltılması ve rahatsız edici gürültülerin önlenmesi için kendinden yapışkanlı bitüm / plastik paneller
- Kolay uygulanır
- Alüminyum rengindedir

Uygulamalar:

Otomobil kapıları, motor kaputu ve yan paneller için idealdir.



Terodem SP 200 – Ses Önleyici Paneller

- PU koruyucu kaplamalı yüksek kalite ses azaltıcı paneller
- Yolcu kabinindeki gürültüyü azaltır
- Kolay uygulanır
- Yağ, yakıt, sıcaklık ve suya karşı dirençlidir
- Alev geciktirici – DIN 75200 ve MVSS 302 standartlarına uygundur

Uygulamalar:

Hava ile taşınan sesleri azaltır. Motor kaputu ve bagaj kısımlarına uygulanabilir.



Terodem SP 300 – Ses Önleyici Paneller

- Araç zemin ızgaraları üzerindeki sesi azaltmak için ses azaltma panelleri
- Isıtıldığında esnekler
- Kolay uygulanır

Uygulamalar:

Malzeme sıcak hava üfleme ile ısıtıldığında gövde panellerinin şekillerine uyar. Şasi yüzeyine ve köşelerine doğru yayılır. İç kısım ve şasi için idealdir.

Ambalaj IDH No.
50 x 25 cm 6 plaka içeren karton kutu 150012

Ambalaj IDH No.
100 x 25 cm 2 plaka içeren karton kutu 268286

Ambalaj IDH No.
50 x 50 cm 4 plaka içeren karton kutu 150055

Karoser Tamiri – Gvde Altı

Klima Temizleme / Dıř Bakım - Boya Kontrol El Temizlięi

- Profesyonel kullanım iin
- El temizleyici

Terosept Makine



Teroquick Gel



Uygulama

Klima Temizlięi

El Temizlięi

Baz

Su bazlı

Su bazlı

Pratik İpuları:

- Terosept: Sıcak aralara uygulamayınız, sıcaklıęını ~20–22 °C'ye indiriniz



Terosept - Klima Temizleyici

- Profesyonel klima temizleyici
- Temizleme iřlemiyle, evaporatr kanatıklarında bakteri ve mikropların remesini (ve kt kokuları) engeller
- Binek aralar iin 15 dakika, byk aralar iin 30 dakika uygulama yeterlidir
- Limon kokulu

Uygulamalar:

Terosept klima temizleyici Terosept Klima Temizleme Cihazı ile birlikte kullanılır. Klima sistemi dahil ara iinin sıhhi ve kokulardan arındırılmıř olması iin idealdir.

Teroquick Gel – Hafif ařındırıcı El Temizleyici

- Mkemm el temizleme
- Ciltte tahriř yapmaz (yaęca zengin ierik)
- Gvenli, silikon ve solvent iermez
- Doęal ierikler

Uygulamalar:

Poliretan, kir, yaę ve gresin elden temizlięi.

Ambalaj

IDH No.

řiře 200 ml

1393022

Cihaz

1282250

Ambalaj

IDH No.

Kutu 4.5 l

1333686

Pompa

1192235

Loctite® 7850



El Temizliği

Su bazlı



Loctite® 7850 – Süngertaşı Tozlu El Temizleyici

- Çok kirli eller içindir, örn. araç tamirleri sonrası
- Cildin bakımını yapmak ve korumak için jojoba, lanolin ve aloe içerir
- Narenciye özlü hoş ve taze bir portakal kokusu verir
- Su ile veya susuz olarak kullanılabilir
- Deriye uyumluluk için test edilmiştir
- Derinlemesine temizliği sağlamak için süngertaşı tozu ile güçlendirilmiştir

Uygulamalar:

Hiçbir agresif solvent içermeden kiri ve yağı çıkarr.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 400 ml	827542
Şişe 3 lt	827541

Loctite® 7855



El Temizliği

Su bazlı



Loctite® 7855 – Boya ve Reçine Çıkarıcı Temizleyici

- Sert temizlik maddelerinin yumuşak bir alternatifidir
- İnce olarak öğütülmüş süngertaşı ve dört temel deri bakım katkısı (lanolin, aloe, jojoba ve E vitamini) içerir
- Deriye uyumluluk için test edilmiştir

Uygulamalar:

Boya, yapıştırıcılar, vernik, reçine, silikonlar, poliüretan ve diğer malzemeleri ellerden nazikçe çıkarır.

Ambalaj	IDH No.
Şişe 400 ml	235321
Şişe 1.75 lt	235320

Terotex Cila



Pasta-Cila

Carnauba Mumu



Terotex Cila – Kullanılmış Araçlar için Pasta, Cila, Koruyucu

- Cila makineleri ile kullanılabilir
- Tek bir işlemde temizler, parlattır ve korur
- Nemli yüzeylerde de uygulanabilir
- Sert doğal carnauba mumu içerir

Uygulamalar:

Araçların boyalı yüzeyleri.


Ambalaj	IDH No.
250 ml	796830
1 lt	796923
Bidon 5 lt	796925

Loctite Döşeme Temizleyici



Köpüklü Temizleyici

Solvent Bazlı



Loctite® Döşeme Temizleyici

- Araç içi döşemelerin, krom ve plastik parçaların temizliğinde kullanılır
- Ayrıca ev içinde perde, vinil, cam, boyalı yüzeyler ve pencere çerçeveleri temizliğinde kullanılabilir

Uygulamalar:

Araç içi ve dış temizliği için çok yönlü köpüklü temizleyici.

Ambalaj	IDH No.
Sprey 400 ml	195915

Ekipman



Teroson PowerLine II hava basınçlı tabanca

Düşükten en yüksek viskoziteye kadar malzemelerin kartuşlardan uygulanması için çok güçlü tabanca

IDH No. 960304



Electraflow akülü tabanca

Düşükten en yüksek viskoziteye kadar materyallerin kartuşlardan uygulanması için çok güçlü tabanca

IDH No. 1047326



Teroson MultiPress teleskopik hava basınçlı tabanca

Düşük viskoziteli sızdırmazlık ve yapıştırıcıların nokta ve sprej şeklinde uygulanması içindir, örn. Terostat 9320.

IDH No. 142241



Sosis ambalaj için hava basınçlı tabanca

Sosis ambalaj için uygulama tabancası

IDH No. 250052



Teromix el tabancası

Teromix 6700 ve Terokal 9225/9225 SF ikiz kartuşların (2 x 25 ml) uygulanması için

IDH No. 150035



Statik mikserler

Küçük ikiz kartuşlar ve büyük üniversal kartuşlar (Teromix 6700 ve Terokal 9225/9225 SF 2 x 25 ml) için statik mikser

IDH No.	142242
küçük mikser	142242
büyük mikser	780805



Plastik onarım için cam elyaf örgü

Plastik onarım bölgesini güçlendirmekte kullanılır

IDH No. 908383



Teroson hava basınçlı pütür tabancası

Alt kaplama ve darbe koruyucuların 1 lt'lik teneke kutulardan uygulanmasında kullanılır

IDH No. 150036



Teroson Staku el tabancası

Kartuşlardan malzemeyi uygulamak için güçlü ve dayanıklı el tabancası

IDH No. 142240



2'li Kartuş ısıtma kutusu

Uygulama öncesinde 2 kartuşa kadar (sadece alüminyum) ya da 400 ml'ye kadar 2 sosis ambalaj ısıtmak için

IDH No. 211556



6 Kartuş için ısıtma çantası

Uygulama öncesinde (alüminyum / plastik) 6 kartuşa kadar ya da 600 ml'ye kadar 4 sosis ambalaj ya da 4 büyük sosis ambalajı ısıtmak için

IDH No. 796993



Primer Fırçası

Teroson Primerler ve Aktivatörler ile birlikte kullanılır (1 kutu = 100 adet)

IDH No. 149359



Teroson HV mum tabancası

Boşluk koruyucu ürünlerin uygulamasında kullanılır

IDH No. 150034



Boşluk koruyucu çengel sonda

Boşluk koruması için 90 °C açılı bir çengeli olan uzun özel sonda

IDH No.

50 cm 211833

130 cm (yarı sert) 211838

150 cm (esnek) 177342



Flat Stream (tırtıklı desen) Uygulama Ucu

Teroson PowerLine II tabanca ve Terostat 9320 / 9320 SF ile birlikte OEM desenlerini yeniden elde etmek için kullanılan özgün uygulama ucu

IDH No.

10'lu paketlerde 1305486

Eđitim Programı

Profesyonel bir eđitim iin Henkel Teknoloji Merkezi'ne gelin.

Hemen kayıt olmak iin;

www.loctite.com.tr



adresine girin.

Size en hızlı şekilde donüş yaparak, siz ve alıřanlarınıza ozel gereksinimleriniz iin teorik ve / veya pratik eđitimler planlayacak ve duzenleyeceđiz.

Ařađıdaki modoller arasından seim yapabilirsiniz:

- Mekanik Onarım
- Cam Yapıřtırma
- on Cam Akıllı Onarım
- Orijinaline Uygun Plastik Onarımı
- Panel Yapıřtırma ve Sızdırmazlık
- Pasa Karřı Koruma (UBC, Bořluk Koruma, Darbe Koruyucu)
- Ek Yeri Sızdırmazlıđı



Büyük Müşteri Referansları

Loctite® ve Teroson ürünleri çeşitli Otomotiv Endüstrisi üreticileri tarafından resmi olarak önerilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Otomotiv Üreticisi



Avrupa'da **TOYOTA**'nın tercih ettiği Karoser ve Boya ortağı

Sınai Araçlar



Boya Üreticisi



Buna ek olarak, Loctite® ve Teroson ürünlerinin ana üretim alanları, en yeni kalite prosedürleri ve çevresel kurallara tam olarak uyulduğundan emin olmak amacı ile düzenli şekilde denetlenmektedir.

- ISO 9001 – Kalite Yönetimi Sistemi
- ISO/TS 16949 – Otomotiv Endüstrisi tarafından kabul edilmiş Kalite Yönetimi Sistemi
- ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi



LOCTITE®

Aradığınız kalite ve üstün performans sadece hologramlı Loctite ürünlerinde



Orijinal Loctite mi? Anlamak için daha yakından bakın!

2009 yılı itibariyle LOCTITE anaerobik ve siyanoakrilat ürünlerin tümünün etiketinde, Türk Henkel güvencesini gösterir Hologram yer almaktadır.

Hologramsız ürünlerin düşük performansından kaynaklanan problemler, Türk Henkel güvencesi altında olmayacağı için, seçtiğiniz Loctite ürününün Hologramlı olduğundan mutlaka emin olun.

Anaerobik : Vida gevşemezlik ürünleri, boru sızdırmazlık ürünleri, sıkı geçme ürünleri, flanş sızdırmazlık ürünleri ve contalama ürünleri.

Siyanoakrilat: Hızlı yapıştırıcılar.



Excellence is our Passion

İçindekiler

Ürün adına göre

Ürün Adı	Ambalaj	IDH No.	Sayfa
Loctite® 243	10 ml	1335840	10
Loctite® 243	50 ml	1335884	10
Loctite® 243	250 ml	135357	10
Loctite® 270	10 ml	1336324	11
Loctite® 270	50 ml	1335897	11
Loctite® 2701	50 ml	135281	11
Loctite® 2400	50 ml	1295164	11
Loctite® 2400	250 ml	1295104	11
Loctite® 2700	50 ml	1299454	11
Loctite® 2700	250 ml	1299244	11
Loctite® 577	50 ml	142454	12
Loctite® 641	10 ml	195529	12
Loctite® 641	50 ml	142437	12
Loctite® 648	50 ml	135525	13
Loctite® 638	10 ml	142619	13
Loctite® 638	50 ml	135518	13
Loctite® 660	50 ml	229232	13
Loctite® 510	50 ml	142608	14
Loctite® 510	250 ml	142609	14
Loctite® 518	50 ml	142456	14
Loctite® 518	300 ml	142464	14
Loctite® 574	50 ml	142616	14
Loctite® 574	250 ml	135500	14
Loctite® 598	80 ml	491985	15
Loctite® 5910	50 ml	142511	15
Loctite® 5910	200 ml	728771	15
Loctite® 5910	300 ml	142491	15
Loctite® 5699	80 ml	491982	15
Loctite® 5699	300 ml	142480	15
Loctite® 5920	80 ml	491984	15
O-Ring Kit	1 şişe	142407	16
Loctite® 5972	200 ml	142273	16
Loctite® 5922	200 ml	195930	16
Loctite® 5923	450 ml	142270	16
Loctite® 3450	25 ml	762278	17
Loctite® 3471	500 gr	229176	17
Loctite® 3475	500 gr	229173	17
Fren, Balata Temizleyici	500 ml	506067	18
Loctite® 7023	400 ml	1005879	18
Loctite® 7063	400 ml	88344	18
Loctite® 7840	750 ml	1427770	19
Loctite® 7840	5 lt	1427776	19
Loctite® 7840	20 lt	1427775	19
Loctite® 7200	400 ml	458654	19

Ürün Adı	Ambalaj	IDH No.	Sayfa
Loctite® 7100	400 ml	250000	19
Loctite® 7039	400 ml	303145	19
Loctite® 7010	5 l	1438075	20
Loctite® 7010	20 lt	1438074	20
Loctite® 7012	5 lt	1435423	20
Loctite® 7012	20 lt	1345422	20
Loctite® 7013	5 lt	1436893	21
Loctite® 7013	20 l	1436892	21
Loctite® 7018	5 lt	1443623	21
Loctite® 7018	20 lt	1443621	21
Loctite® 7860	5 lt	1439840	21
Loctite® 7860	20 lt	1439819	21
Loctite® 7862	5 lt	1434655	21
Loctite® 7862	20 lt	1434654	21
Loctite® Multi-Spray	200 ml	480011	22
Loctite® Multi-Spray	400 ml	232429	22
Teroson Pas Sökücü	400 ml	232404	22
Loctite® 8040	400 ml	760225	22
Teroson Silikon Sprey	400 ml	232378	22
Loctite® 8101	400 ml	303134	23
Loctite® 8005	400 ml	458643	23
Loctite® 8008	454 gr	503147	23
Teroson Sıvı Gres	150 ml	1435668	23
Teroson Sıvı Gres	500 ml	1564993	23
Teroson Lastik Bakım Spreyi	300 ml	1140834	23
Plastilube	5,5 ml	776523	23
Loctite® 8596	310 ml	450533	26
Loctite® 8596	set	450532	26
Loctite® 8597 HMLC	310 ml	450503	26
Loctite® 8597 HMLC	set	1507581	26
Loctite® 8599 HMLC	310 ml	450441	27
Terostat 8590	310 ml	263216	27
Terostat 8597	310 ml	263213	27
Terostat 8597	400 ml	341580	27
Terostat 8597	570 ml	317767	27
Terostat 8599	310 ml	150736	27
Terostat 8517 H	25 ml	1114779	28
Terostat 8517 H	100 ml	425854	28
Terostat 8519 P	10 ml	1252496	28
Terostat 8519 P	25 ml	1178000	28
Terostat 8519 P	100 ml	1178026	28
Terodicht Elastic	310 ml	800673	29

İçindekiler

Ürün adına göre

Ürün Adı	Ambalaj	IDH No.	Sayfa
Terolon FL+	1000 ml	1464259	29
Loctite® 319	0.5 ml	195908	29
Loctite® 317	50 ml	142571	29
Loctite® 317	150 ml	142468	29
Loctite® 3863	set	195929	29
Terolan 53 Special	1.2 kg	799671	30
Terostat 9100/9200 Beyaz	310 ml	744661	30
Terostat 9100/9200 Gri	310 ml	744474	30
Terostat 9100/9200 Siyah	310 ml	744476	30
Terostat 9320 Sarı	300 ml	272232	31
Terostat 9320 Gri	300 ml	211742	31
Terostat 9320 SF Gri	300 ml	1357960	31
Terostat 9320 SF Siyah	300 ml	1358054	31
Terostat 9320 SF Sarı	300 ml	1358059	31
Terostat 7	10 m	142216	31
Loctite® 401	3 gr	1211229	32
Loctite® 401	20 gr	142575	32
Loctite® 406	20 gr	142580	33
Loctite® 3090	10 gr	1379599	33
Loctite® 3090 kanştırıcı uç		1453183	33
Terolon Yapıştırıcı Sprey	400 ml	860240	33
Terostat 9220	310 ml	265673	33
Teromix 6700	50 ml	264880	33
Terokal 5055	250 ml	1358254	34
Terocore 1401	175 ml	776176	35
Loctite® 3430	24 ml	242865	35
Terolon Çift Taraflı Bant	12 mm/ 10m	93357	35
Terolon Çift Taraflı Bant	19 mm/10m	93358	35
Terolon Çift Taraflı Bant	25 mm/10 m	150039	35
Loctite® 3463	114 gr	265628	35
Terokal 9225	50 ml	267081	36
Terokal 9225	250 ml	881837	36
Terokal 9225 SF	50 ml	882088	36
Terokal 150	150 ml	267078	37
Terolon FL	1000 ml	92679	37
Terolon Plastik Tamir Seti	set	211680	37
Terolon Plastik Dolgu Macunu	920 gr	882485	37
Terolon Çinko Sprey	400 ml	333170	40
Loctite® 7800	400 ml	303140	40
Terolon Alt Kaplama Spreyi	500 ml	803863	40
Terotex Record 2000 HS gri	1 lt	767198	41
Terotex Record 2000 HS siyah	1 lt	767197	41
Terotex Record 2000 HS beyaz	1 lt	767196	41
Terotex 2000 Aqua	1 lt	1335490	41

Ürün Adı	Ambalaj	IDH No.	Sayfa
Terotex Super 3000 beyaz	1 lt	782601	41
Terotex Super 3000 siyah	1 lt	767199	41
Terolon Darbe Koruyucu Sprey	500 ml	787643	41
Terotex Super 3000 Aqua	1 lt	882415	41
Terotex-Wax	1 lt	794862	42
Terotex HV 350	1 lt	793958	43
Terolon Mum Sprey	500 ml	794224	43
Terofom	200 ml	939813	44
Terodem SP 100 Alu	50x25 cm	150012	45
Terodem SP 200	100x25 cm	268286	45
Terodem SP 300	50x50 cm	150055	45
Terosept Makine	200 ml	1393022	46
Teroquick Gel	4.5 lt	1333686	46
Teroquick Gel Pompa		1192235	46
Loctite® 7850	400 ml	827542	47
Loctite® 7850	3 lt	827541	47
Loctite® 7855	400 ml	235321	47
Loctite® 7855	1.75 lt	235320	47
Terotex Cila	250 ml	796830	47
Terotex Cila	1 lt	796923	47
Terotex Cila	5 lt	796925	47
Loctite Döşeme Temizleyici	400 ml	195915	47
Terolon Powerline II		960304	48
Electraflow		1047326	48
Terolon MultiPress		142241	48
Sosis Tabancası		250052	48
Teromix El Tabancası		150035	48
Statik Mikserler Küçük		142242	48
Statik Mikserler Büyük		780805	48
Plastik onarım için örgü		908383	48
Terolon Hava Basınçlı Pütür Tabancası		150036	48
Terolon Staku El Tabancası		142240	49
Kartuş Isıtma Kutusu		211556	49
Kartuş Isıtma Çantası		796993	49
Primer Fırçası		149359	49
Terolon HV Mum Tabancası		150034	49
Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	50 cm	211833	49
Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	130 cm	211838	49
Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	150 cm	177342	49
Flat Stream Uygulama Ucu	10'lu paket	1305486	49

İçindekiler

IDH Numarasına göre

IDH No.	Ürün Adı	Ambalaj	Sayfa
88344	Loctite® 7063	400 ml	18
92679	Teroson FL	1000 ml	37
93357	Teroson Çift Taraflı Bant	12 mm/ 10m	35
93358	Teroson Çift Taraflı Bant	19 mm/10m	35
135281	Loctite® 2701	50 ml	11
135357	Loctite® 243	250 ml	10
135500	Loctite® 574	250 ml	14
135518	Loctite® 638	50 ml	13
135525	Loctite® 648	50 ml	13
142216	Terostat 7	10 m	31
142240	Teroson Staku El Tabancası		49
142241	Teroson MultiPress		48
142242	Statik Mikserler Küçük		48
142270	Loctite® 5923	450 ml	16
142273	Loctite® 5972	200 ml	16
142407	O-Ring Kit	1 şişe	16
142437	Loctite® 641	50 ml	12
142454	Loctite® 577	50 ml	12
142456	Loctite® 518	50 ml	14
142464	Loctite® 518	300 ml	14
142468	Loctite® 317	150 ml	29
142480	Loctite® 5699	300 ml	15
142491	Loctite® 5910	300 ml	15
142511	Loctite® 5910	50 ml	15
142571	Loctite® 317	50 ml	29
142575	Loctite® 401	20 gr	32
142580	Loctite® 406	20 gr	33
142608	Loctite® 510	50 ml	14
142609	Loctite® 510	250 ml	14
142616	Loctite® 574	50 ml	14
142619	Loctite® 638	10 ml	13
149359	Primer Fırçası		49
150012	Terodem SP 100 Alu	50x25 cm	45
150034	Teroson HV Mum Tabancası		49
150035	Teromix El Tabancası		48
150036	Teroson Hava Basıncılı Pütür Tabancası		48
150039	Teroson Çift Taraflı Bant	25 mm/10 m	35
150055	Terodem SP 300	50x50 cm	45
150736	Terostat 8599	310 ml	27
177342	Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	150 cm	49
195529	Loctite® 641	10 ml	12
195908	Loctite® 319	0.5 ml	29
195915	Loctite Döşeme Temizleyici	400 ml	47

IDH No.	Ürün Adı	Ambalaj	Sayfa
195929	Loctite® 3863	set	29
195930	Loctite® 5922	200 ml	16
211556	Kartuş Isıtma Kutusu		49
211680	Teroson Plastik Tamir Seti	set	37
211742	Terostat 9320 Gri	300 ml	31
211833	Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	50 cm	49
211838	Boşluk Koruyucu Çengel Sonda	130 cm	49
229173	Loctite® 3475	500 gr	17
229176	Loctite® 3471	500 gr	17
229232	Loctite® 660	50 ml	13
232378	Teroson Silikon Sprey	400 ml	22
232404	Teroson Pas Sökücü	400 ml	22
232429	Loctite® Multi-Spray	400 ml	22
235320	Loctite® 7855	1.75 lt	47
235321	Loctite® 7855	400 ml	47
242865	Loctite® 3430	24 ml	35
250000	Loctite® 7100	400 ml	19
250052	Sosis Tabancası		47
263213	Terostat 8597	310 ml	27
263216	Terostat 8590	310 ml	27
264880	Teromix 6700	50 ml	33
265628	Loctite® 3463	114 gr	35
265673	Terostat 9220	310 ml	33
267078	Terokal 150	150 ml	37
267081	Terokal 9225	50 ml	36
268286	Terodem SP 200	100x25 cm	45
272232	Terostat 9320 Sarı	300 ml	31
303134	Loctite® 8101	400 ml	23
303140	Loctite® 7800	400 ml	40
303145	Loctite® 7039	400 ml	19
317767	Terostat 8597	570 ml	27
333170	Teroson Çinko Sprey	400 ml	40
341580	Terostat 8597	400 ml	27
425854	Terostat 8517 H	100 ml	28
450441	Loctite® 8599 HMLC	310 ml	27
450503	Loctite® 8597 HMLC	310 ml	26
450532	Loctite® 8596	set	26
450533	Loctite® 8596	310 ml	26
458643	Loctite® 8005	400 ml	23
458654	Loctite® 7200	400 ml	19
480011	Loctite® Multi-Spray	200 ml	22
491982	Loctite® 5699	80 ml	15
491984	Loctite® 5920	80 ml	15
491985	Loctite® 598	80 ml	15

İçindekiler

IDH Numarasına göre


IDH No.	Ürün Adı	Ambalaj	Sayfa
503147	Loctite® 8008	454 gr	23
506067	Fren, Balata Temizleyici	500 ml	18
728771	Loctite® 5910	200 ml	15
744474	Terostat 9100/9200 Gri	310 ml	30
744476	Terostat 9100/9200 Siyah	310 ml	30
744661	Terostat 9100/9200 Beyaz	310 ml	30
760225	Loctite® 8040	400 ml	22
762278	Loctite® 3450	25 ml	17
767196	Terotex Record 2000 HS beyaz	1 lt	41
767197	Terotex Record 2000 HS siyah	1 lt	41
767198	Terotex Record 2000 HS gri	1 lt	41
767199	Terotex Super 3000 siyah	1 lt	41
776176	Terocore 1401	175 ml	35
776523	Plastilube	5,5 ml	23
780805	Statik Mikserler Büyük		48
782601	Terotex Super 3000 beyaz	1 lt	41
787643	Teroson Darbe Koruyucu Sprey	500 ml	41
793958	Terotex HV 350	1 lt	43
794224	Teroson Mum Sprey	500 ml	43
794862	Terotex-Wax	1 lt	42
796830	Terotex Cila	250 ml	47
796923	Terotex Cila	1 lt	47
796925	Terotex Cila	5 lt	47
796993	Kartuş Isıtma Çantası		49
799671	Terolan 53 Special	1.2 kg	30
800673	Terodicht Elastic	310 ml	29
803863	Teroson Alt Kaplama Spreyi	500 ml	40
827541	Loctite® 7850	3 lt	47
827542	Loctite® 7850	400 ml	47
860240	Teroson Yapıştırıcı Sprey	400 ml	33
881837	Terokal 9225	250 ml	36
882088	Terokal 9225 SF	50 ml	36
882415	Terotex Super 3000 Aqua	1 lt	41
882485	Teroson Plastik Dolgu Macunu	920 gr	37
908383	Plastik onarım için örgü		48
939813	Terofoam	200 ml	44
960304	Teroson Powerline II		48
1005879	Loctite® 7023	400 ml	18
1047326	Electraflow		48
1114779	Terostat 8517 H	25 ml	28
1140834	Teroson Lastik Bakım Spreyi	300 ml	23
1178000	Terostat 8519 P	25 ml	28
1178026	Terostat 8519 P	100 ml	28
1192235	Teroquick Gel Pompa		47

IDH No.	Ürün Adı	Ambalaj	Sayfa
1211229	Loctite® 401	3 gr	32
1252496	Terostat 8519 P	10 ml	28
1295104	Loctite® 2400	250 ml	11
1295164	Loctite® 2400	50 ml	11
1299244	Loctite® 2700	250 ml	11
1299454	Loctite® 2700	50 ml	11
1305486	Flat Stream Uygulama Ucu	10'lu paket	49
1333686	Teroquick Gel	4.5 ml	47
1335490	Terotex 2000 Aqua	1 lt	41
1335840	Loctite® 243	10 ml	10
1335884	Loctite® 243	50 ml	10
1335897	Loctite® 270	50 ml	11
1336324	Loctite® 270	10 ml	11
1345422	Loctite® 7012	20 lt	19
1357960	Terostat 9320 SF Gri	300 ml	31
1358054	Terostat 9320 SF Siyah	300 ml	31
1358059	Terostat 9320 SF Sarı	300 ml	31
1358254	Terokal 5055	250 ml	34
1379599	Loctite® 3090	10 gr	33
1393022	Terossept Makine	200 ml	46
1427770	Loctite® 7840	750 ml	19
1427775	Loctite® 7840	20 lt	19
1427776	Loctite® 7840	5 lt	19
1434654	Loctite® 7862	20 lt	21
1434655	Loctite® 7862	5 lt	21
1435423	Loctite® 7012	5 lt	20
1435668	Teroson Sıvı Gres	150 ml	23
1436892	Loctite® 7013	20 lt	21
1436893	Loctite® 7013	5 lt	21
1438074	Loctite® 7010	20 lt	20
1438075	Loctite® 7010	5 lt	20
1439819	Loctite® 7860	20 lt	21
1439840	Loctite® 7860	5 lt	21
1443621	Loctite® 7018	20 lt	21
1443623	Loctite® 7018	5 lt	21
1453183	Loctite® 3090 karıştırıcı uç		33
1464259	Teroson FL+	1000 ml	29
1507581	Loctite® 8597 HMLC	set	26
1564993	Teroson Sıvı Gres	500 ml	23

Notlar

A large rectangular area with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares formed by thin gray lines. The area is framed by a thin black border and is set against a light gray background.

Notlar

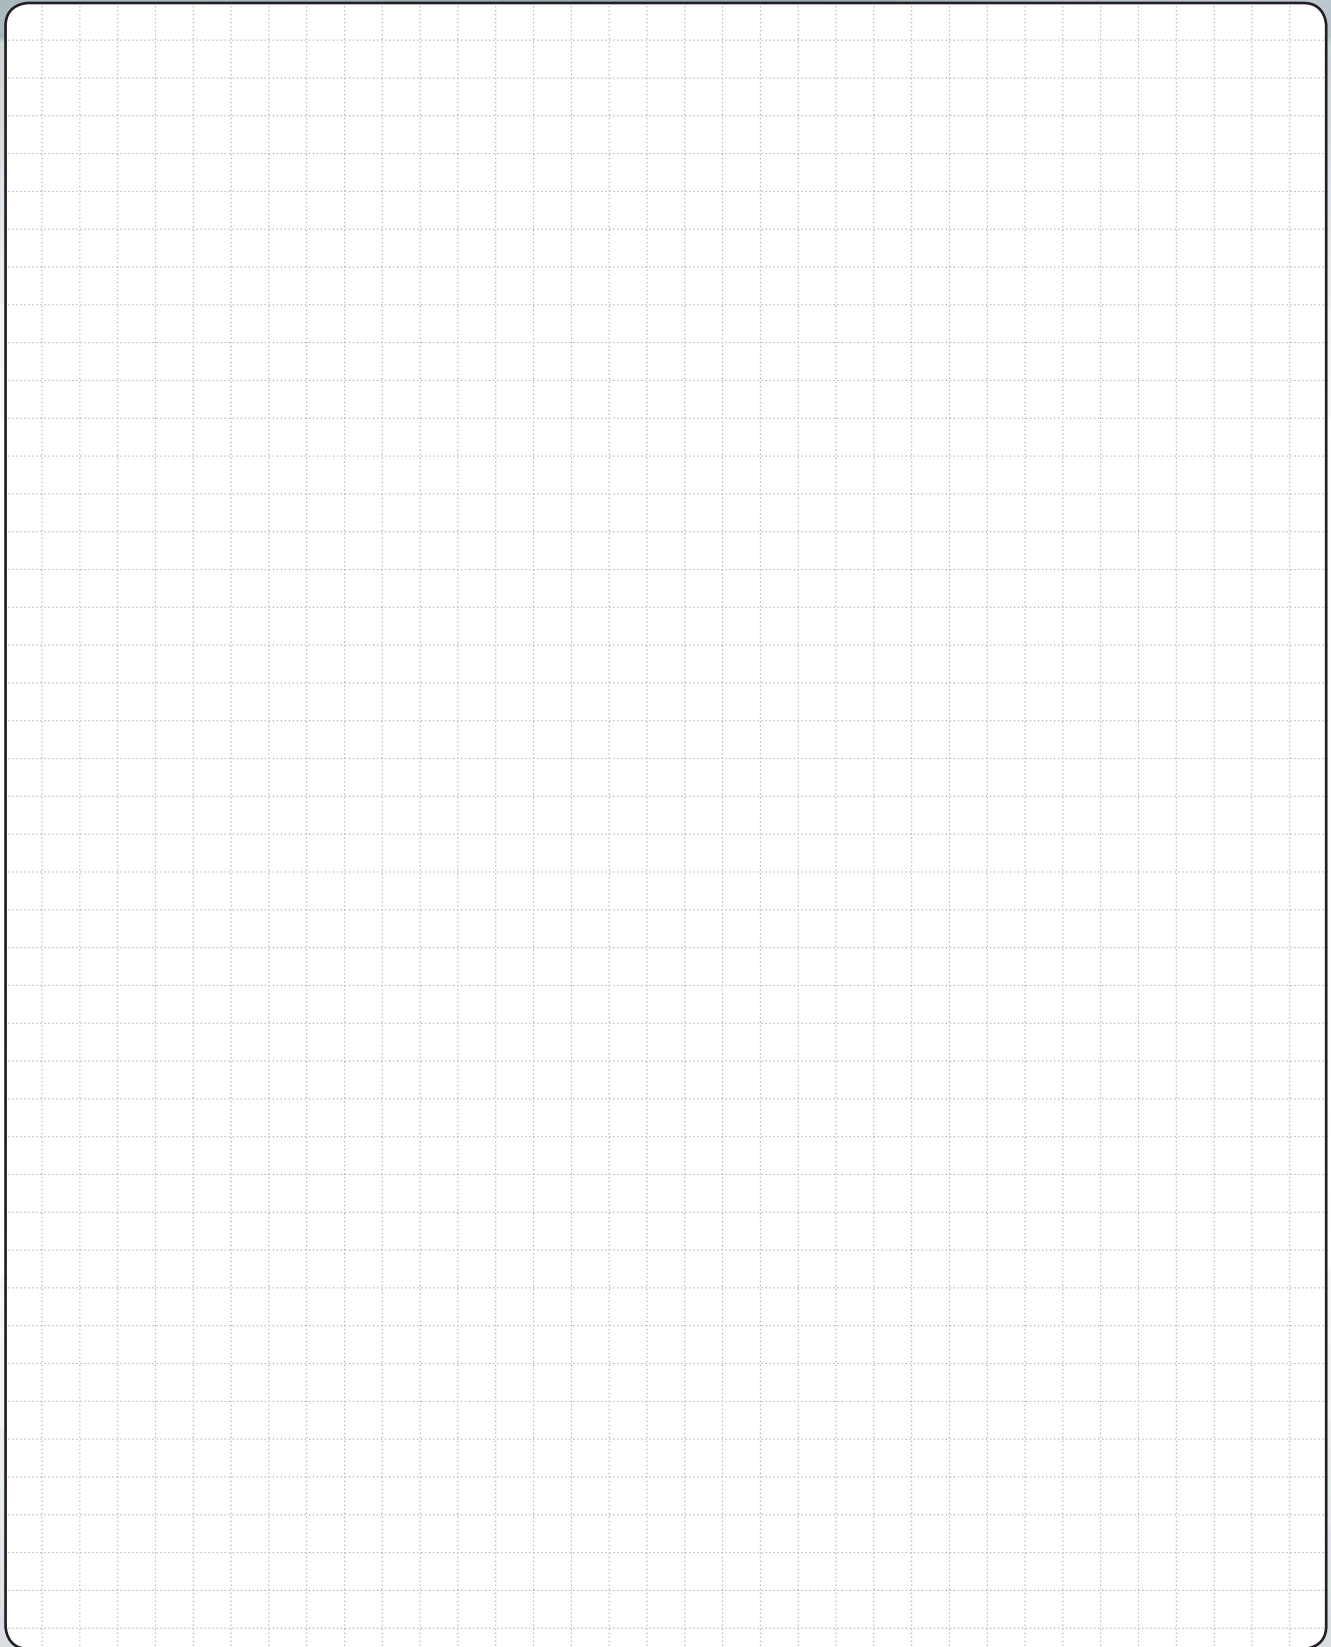

Notlar

A large rectangular area with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares formed by thin, dotted lines. The area is framed by a thin black border and is set against a light gray background.